


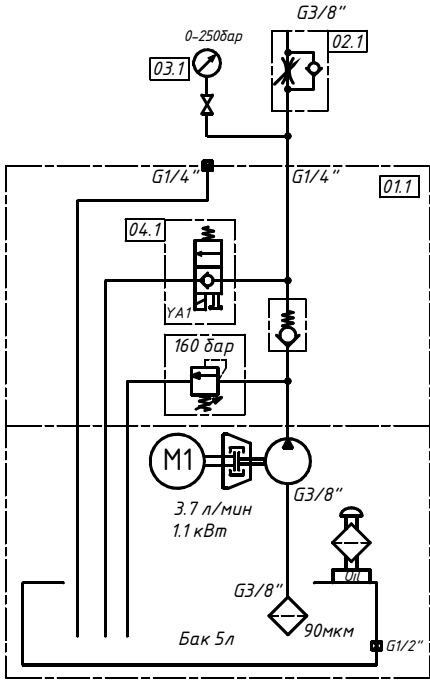

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	160 бар	+5 бар

Настройку
производит _____ / _____ /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
 Объем бака.....5 л
 Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46
 Максимальная температура РЖ.....70°С
 Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°С
 Насос:
 - Расход номинальный*.....3.7л/мин
 - Давление максимальное (настройка КП)....160бар
 - Направление вращения.....правое
 Электродвигатель:
 - Мощность.....1.1кВт
 - Номинальное напряжение.....400 В ±10%
 - Номинальная частота.....50±0,2 Гц
 Катушки электромагнитных клапанов:
 - Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)
 Ориентация.....Горизонтальная

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

					Версия 1.0		
					PPC-KV-S_Lift05-1,1-160-3,7		
					Подпись	Дата	
Разраб.	Столбов				06.05.19		
Пров.							
Инж.КО	Столбов						
Инж.ОГС	Акулич						
Утв.	Тананаев						
					Станция гидравлическая PPC-KV-S_Lift05-1,1-160-3,7		
					Лит.	Лист	Листов
						-	1
					ПНЕУМАКС		
					Схема гидравлическая Формат А3		