


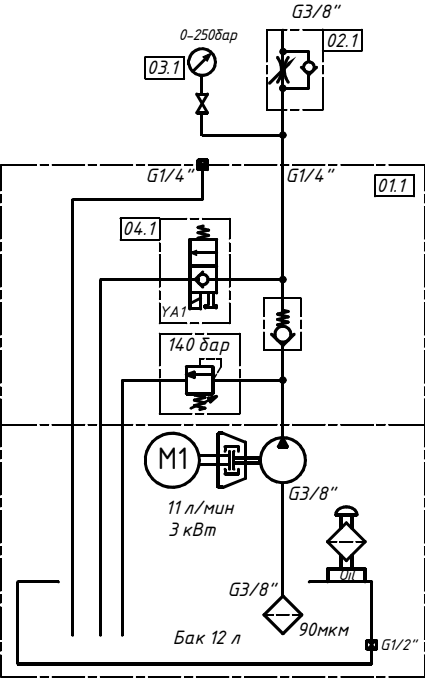

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	140 бар	+5 бар
Настройку производит _____ / _____ / _____					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Объем бака.....12 л
Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46
Максимальная температура РЖ.....70°С
Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°С
Насос:
- Расход номинальный*.....11л/мин
- Давление максимальное (настройка КП)....140бар
- Направление вращения.....правое
Электродвигатель:
- Мощность.....3кВт
- Номинальное напряжение.....400 В ±10%
- Номинальная частота.....50±0,2 Гц
Катушки электромагнитных клапанов:
- Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)
Ориентация.....Горизонтальная

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

					Версия 1.0		
					PPC-KV-S_Lift012-3-140-11		
					Подпись	Дата	
Разраб.	Столбов				06.05.19		
Пров.							
Инж.КО	Столбов						
Инж.ОГС	Акулич						
Утв.	Тананаев						
					Станция гидравлическая PPC-KV-S_Lift012-3-140-11		
					Лит.	Лист	Листов
						-	1
					Схема гидравлическая		
					ПНЕВМАКС		