


Редакция
2021

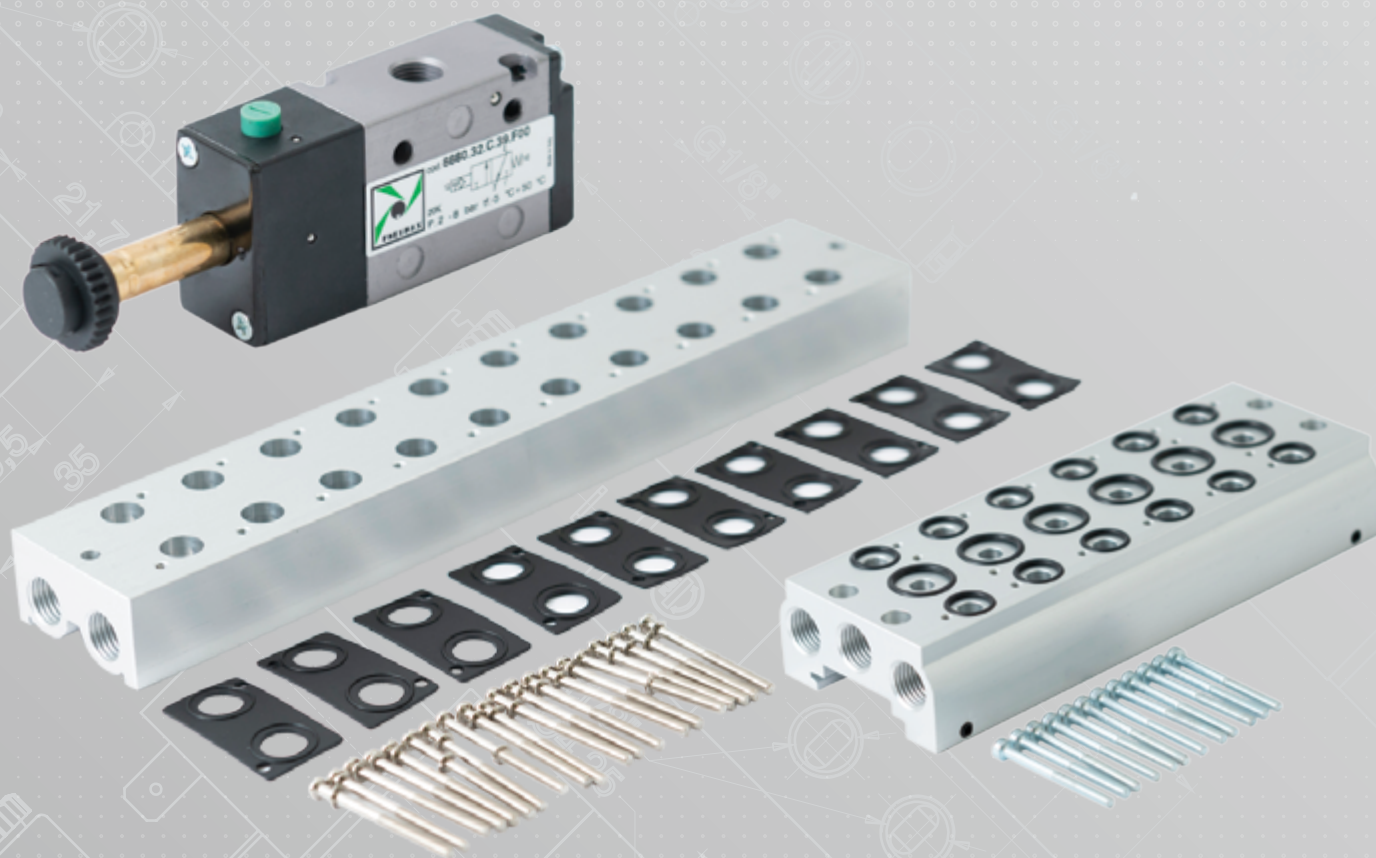

Распределители
электропневматические

Серия 888

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право
вносить изменения в каталог.

 ПНЕВМАКС

Распределители
электропневматические

Серия 888
Функция 3/2 - 5/2 - 5/3
Присоединение - G 1/8"






Распределители серия 888 являются самой современной модификацией классических золотниковых электропневматических распределителей. Предназначены для решения широкого круга задач пневмоуправления, где требуется высокая пропускная способность (790 и 890 нл/мин при 6 бар и ΔР=1 бар) при компактных размерах и высокая надежность. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Поставляется с установленной катушкой или без неё. Присоединение G1/8" и G1/4". Имеет большое количество вариантов исполнения. Возможность блочного монтажа. Установка в любом положении.

Применяемые материалы:	
Корпус	Алюминиевый сплав
Исполнительные механизмы	Технополимер для пилотного клапана Алюминий для крышек
Золотник	Алюминий
Уплотнения	NBR
Кнопка ручного дублирования	Технополимер
Пружины	Сталь

Электропневматическое управление -
пружинный возврат - 3/2 (внутреннее питание пилота)

Код для заказа	
8880.32.F.39.V	
F	Функция
	A = Нормально Открытый
	C = Нормально Закрытый
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

Вес: 210 г
Минимальное
рабочее давление: 2 бара

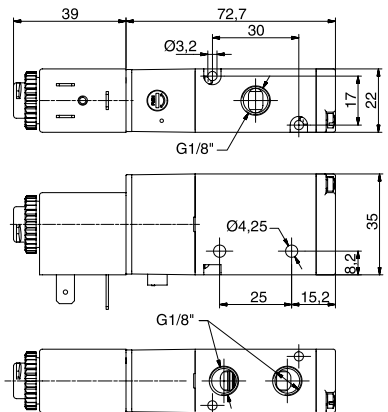



Технические характеристики					
Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δр=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
двустороннее - 5/2 (внутреннее питание пилота)**

Код для заказа	
8880.52.00.35.V	
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

Вес: **320 г**
Минимальное
рабочее давление: **2 бара**

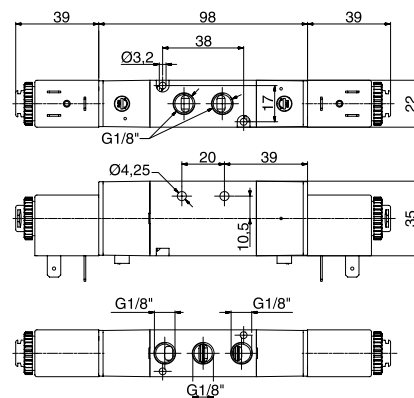


Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
пружинный возврат - 5/3 (внутреннее питание пилота)**

Код для заказа	
8880.53.F.35.V	
F	Функция
	31 = Закрытый Центр
	32 = Открытый Центр
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
V	Напряжение питания катушки
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
V	Напряжение питания катушки
	F00 = без катушки

Вес: **330 г**
Минимальное
рабочее давление: **2,5 бара**

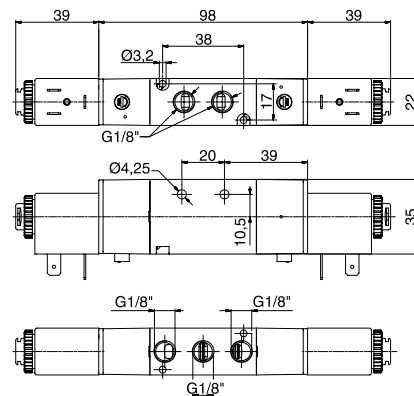


Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	440	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
пружинный возврат - 3/2 (внешнее питание пилота)**

Код для заказа	
8880E.32.F.39.V	
F	Функция
A	Нормально Открытый
C	Нормально Закрытый
V	Напряжение питания катушки
F05	= 24 В пост. тока
F56	= 24 В перем. тока
F57	= 110 В перем. тока
F58	= 230 В перем. тока
F00	= без катушки

Вес: **210 г**
Минимальное
рабочее давление: **2 бара**

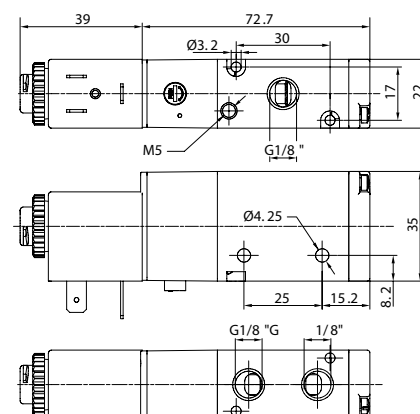



Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
двустороннее - 5/2 (внешнее питание пилота)**

Код для заказа	
8880E.52.00.39.V	
V	Напряжение питания катушки
F05	= 24 В пост. тока
F56	= 24 В перем. тока
F57	= 110 В перем. тока
F58	= 230 В перем. тока
F00	= без катушки

Вес: **220 г**
Минимальное
рабочее давление: **2 бара**

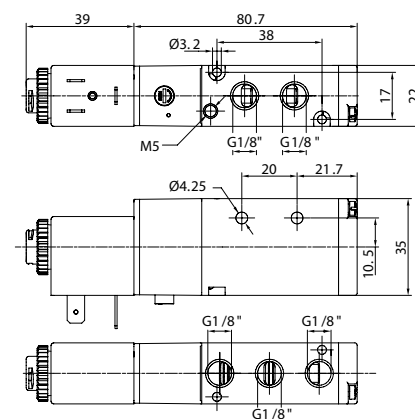



Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
двустороннее - 3/2 (внешнее питание пилота)**



Код для заказа

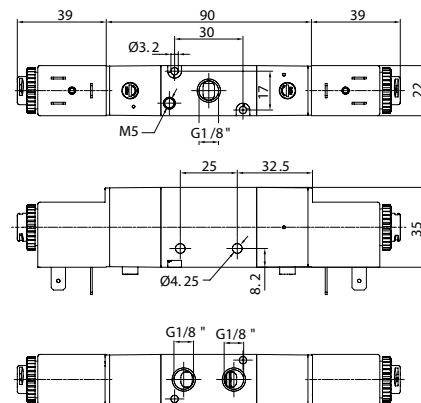8880E.32.00.35.VНапряжение питания
катушки**F05** = 24 В пост. тока**F56** = 24 В перем. тока**F57** = 110 В перем. тока**F58** = 230 В перем. тока**F00** = без катушкиВес: **310 г**Минимальное
рабочее давление: **2 бара****Технические характеристики**

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
двустороннее - 5/2 (внешнее питание пилота)**

Код для заказа


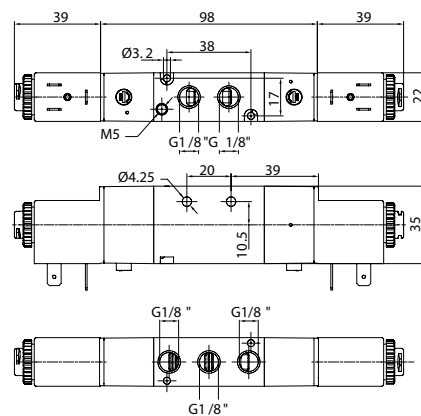

8880E.52.00.35.VНапряжение питания
катушки**F05** = 24 В пост. тока**F56** = 24 В перем. тока**F57** = 110 В перем. тока**F58** = 230 В перем. тока**F00** = без катушкиВес: **320 г**Минимальное
рабочее давление: **2 бара****Технические характеристики**

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	790	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
двустороннее - 5/3 (внешнее питание пилота)**

Код для заказа	
8880E.53.F.35.V	
Ф	Функция
	31 = Закрытый Центр
	32 = Открытый Центр
	33 = Центр под давлением
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

Вес: **330 г**
Минимальное
рабочее давление: **2,5 бара**

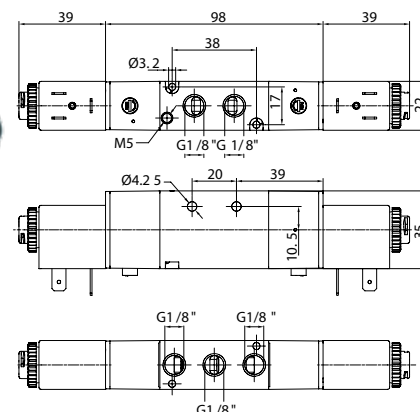




Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	440	5,8	G 1/8"

**Электропневматическое управление -
пружинный возврат - 3/2 (внутреннее питание пилота)**

Код для заказа	
8884.32.F.39.V	
Ф	Функция
	A = Нормально Открытый
	C = Нормально Закрытый
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

Вес: **210 г**
Минимальное
рабочее давление: **2 бара**


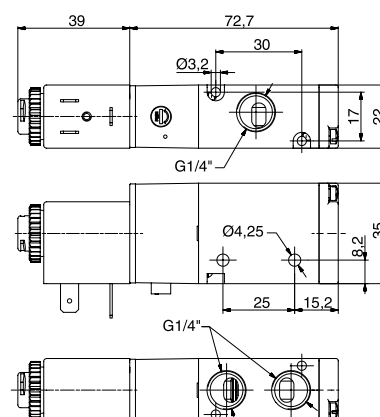


Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	890	6,5	G 1/4"

Электропневматическое управление - пружинный возврат - 5/2 (внутреннее питание пилота)

Код для заказа	
8884.52.00.39. V	
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

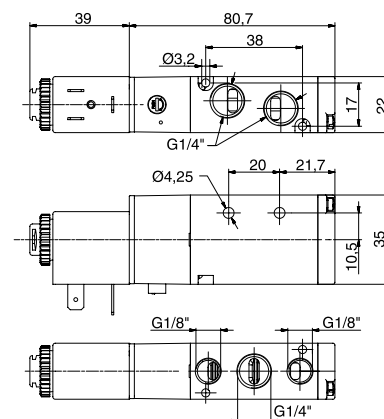

Вес: **220 г**Минимальное
рабочее давление: **2 бара**

Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	890	6,5	G 1/4"

Электропневматическое управление - двустороннее - 3/2 (внутреннее питание пилота)

Код для заказа	
8884.32.00.35. V	
V	Напряжение питания катушки
	F05 = 24 В пост. тока
	F56 = 24 В перем. тока
	F57 = 110 В перем. тока
	F58 = 230 В перем. тока
	F00 = без катушки

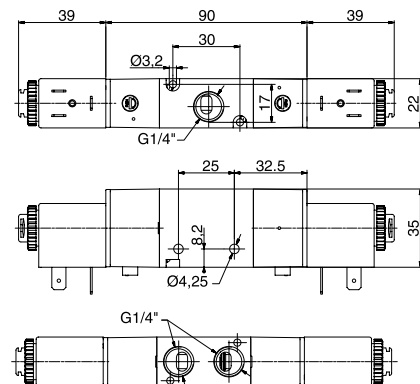Вес: **310 г**Минимальное
рабочее давление: **2 бара**

Технические характеристики

Энергоноситель	Максимальное рабочее давление, бар	Температура, °C	Расход при P=6 бар с Δp=1 бар (Нл/мин)	Условный проход, мм	Присоединение
Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	8	-5 ÷ +50	890	6,5	G 1/4"

Аксессуары


Плиты

Серия 888

Плита (распределители 5/2 - 5/3)



Код для заказа		
888. P		
	количество мест	масса, г
P	02 = 2 места	270
	03 = 3 места	335
	04 = 4 места	400
	05 = 5 мест	465
	06 = 6 мест	530
	07 = 7 мест	595
	08 = 8 мест	660
	09 = 9 мест	725
	10 = 10 мест	790
	12 = 12 мест	920
	16 = 16 мест	1180

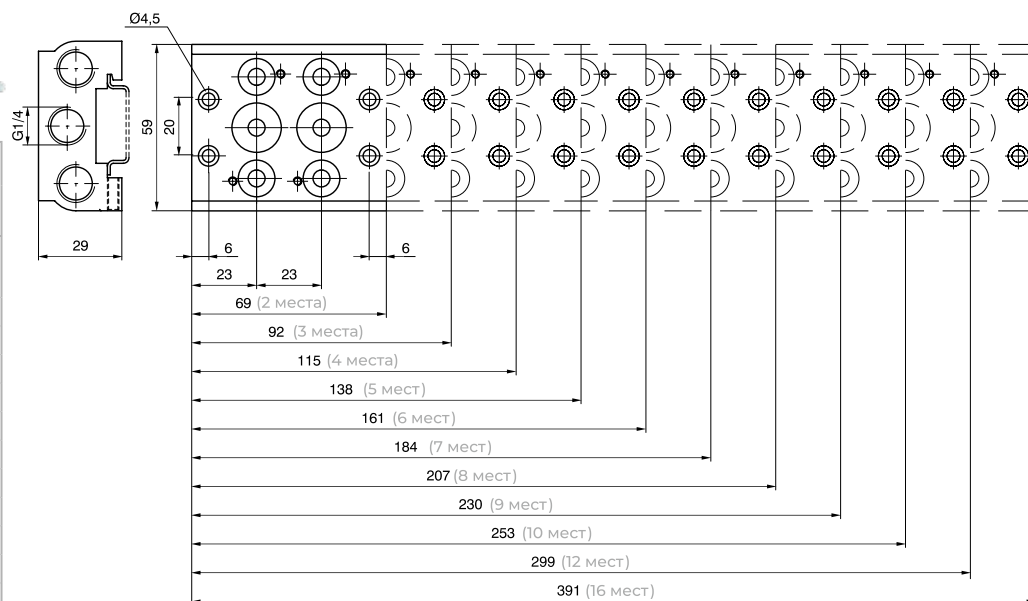


Плита поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления распределителей

Заглушка на плиту

Код для заказа
888.00



Вес: 18 г

Заглушка на плиту поставляется в комплекте с 2 винтами для плиты и 2 винтами для версии пневмоострова



Плита (распределители 3/2)

Код для заказа		
8883.Р		
	количество мест	масса, г
Р	02 = 2 места	112
	03 = 3 места	149
	04 = 4 места	186
	05 = 5 мест	223
	06 = 6 мест	260
	07 = 7 мест	297
	08 = 8 мест	334
	09 = 9 мест	371
	10 = 10 мест	408
	12 = 12 мест	482
	16 = 16 мест	630

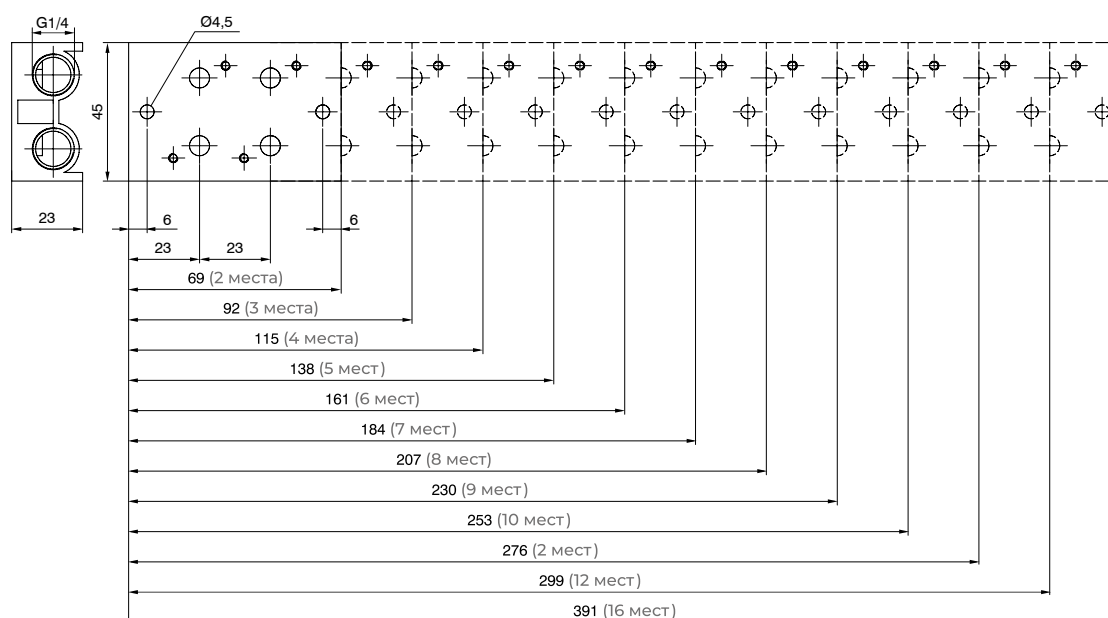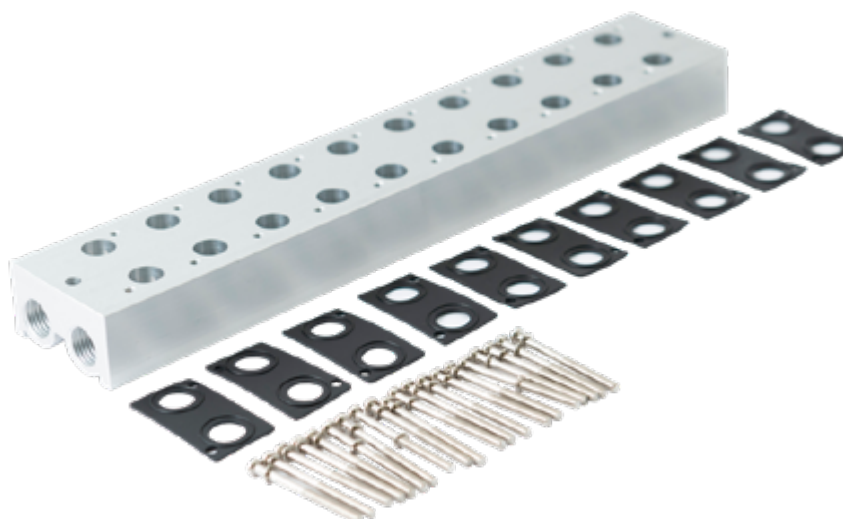


Плита поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления распределителей

Заглушка на плиту

Код для заказа	
8883.00	

Вес: 10 г

Заглушка на плиту поставляется в комплекте с 2 винтами для плиты



Аксессуары

Электрическое подключение через общий разъём

Серия 888


Концевая плита, 37-штырьковый разъём IP65

Код для заказа

888М.37.10Вес: **186 г**

Степень защиты IP65 обеспечивается кабелем, код указан ниже.

Концевая плита поставляется в комплекте с 4 крепежными винтами.

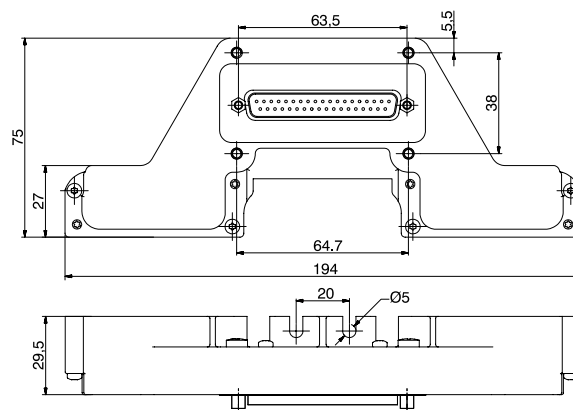


Концевая плита, 25-штырьковый разъём IP65

Код для заказа

888М.25.10Вес: **181 г**

Степень защиты IP65 обеспечивается кабелем, код указан ниже.

Концевая плита поставляется в комплекте с 4 крепежными винтами.

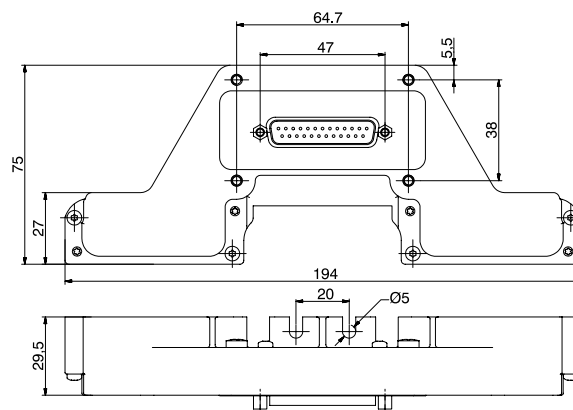


Модульная плита, 2 позиции IP65

Код для заказа


888М.02.ВМВес: **220 г**

Поставляется с уплотнениями и крепежными винтами. Подходит только к распределителям 5/2 и 5/3.

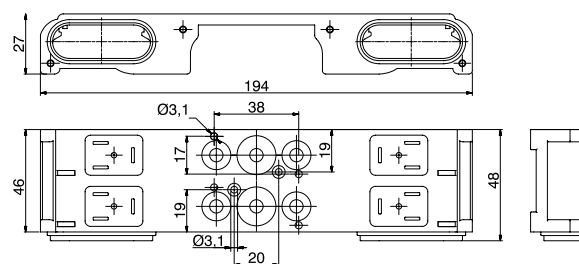

Левая и Правая плата питания PNP 24 В пост. тока

Код для заказа	
888М.Р.Т	
Р	Кол-во позиций
	04 = 4 позиции (11,2 г)
	08 = 8 позиции (22,4 г)
	12 = 12 позиции (33,6 г)
	16 = 16 позиций (44,8 г)
Т	Тип
	00 = Левая
	01 = Правая

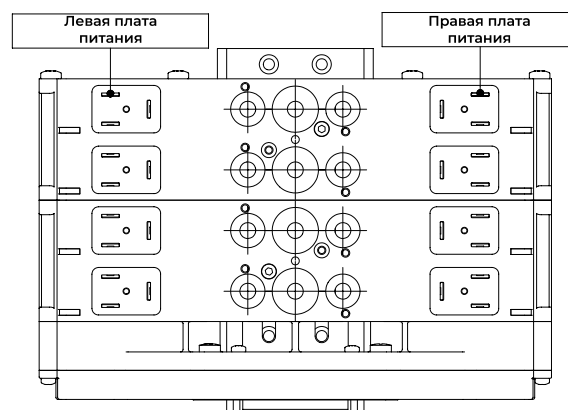


Заглушка на разъём

Код для заказа	
888М.22.РС	

Вес: **3 г**

Заглушка поставляется в комплекте с 1 уплотнением и 1 винтом с уплотнительным кольцом




Заглушка для модульной платы

Код для заказа	
888М.Т	

Вес: **2,6 г**

Заглушка поставляется с двумя винтами




Уплотнение

Код для заказа	
888М.22.С	

Вес: **0,52 г**

Заглушка поставляется с двумя винтами



Коннектор прямой с кабелем IP40

Код для заказа	
2400.Т.Л.00	
Т	Количество пинов
	25 = 25 пин
	37 = 37 пин
Л	Длина кабеля
	03 = 3 м
	05 = 5 м
	10 = 10 м

Коннектор прямой/угловой с кабелем IP65, 25 пин

Код для заказа	
2300.25.L.C	
L	Длина кабеля
	03 = 3 м
	05 = 5 м
	10 = 10 м
C	Разъём
	10 = прямой
	90 = Угловой 90°


Коннектор прямой/угловой с кабелем IP65, 37 пин

Код для заказа	
2400.37.L.C	
L	Длина кабеля
	03 = 3 м
	05 = 5 м
	10 = 10 м
C	Разъём
	10 = прямой
	90 = Угловой 90°

Конфигуратор кода пневмоострова

Серия 888


Сборка распределителей на плите с индивидуальным электрическим подключением

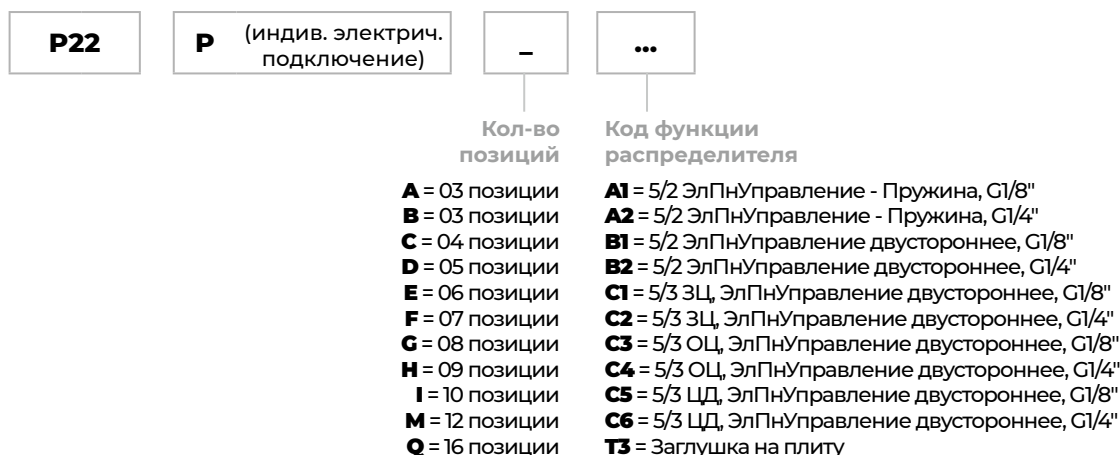


Распределители на плите с общим электрическим подключением



Конфигуратор кода пневмоострова

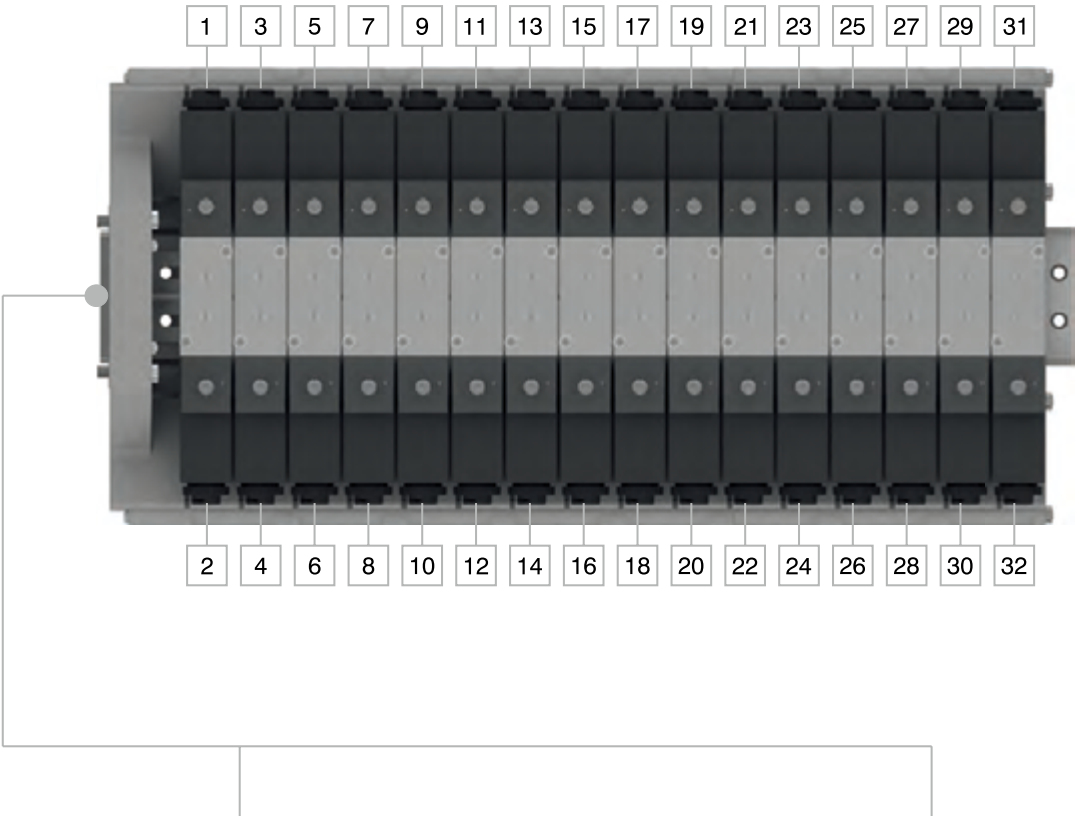


Коннектор 25 пин с 1 по 11 позицию распределителей моно/бистабильных

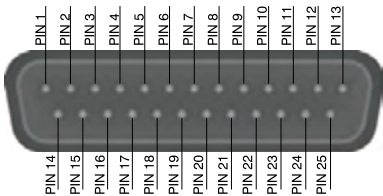

1 - 22 = сигналы
23 - 24 = GND
25 = не используется

Коннектор 37 пин с 1 по 16 позицию распределителей моно/бистабильных

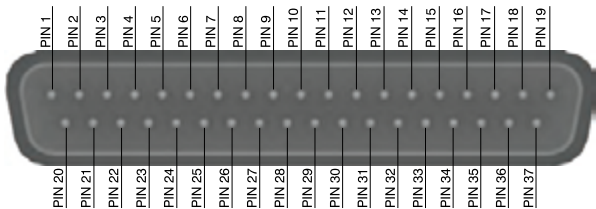

1 - 32 = сигналы
33 - 35 = GND
36 - 37 = не используется

Последовательность сборки

