



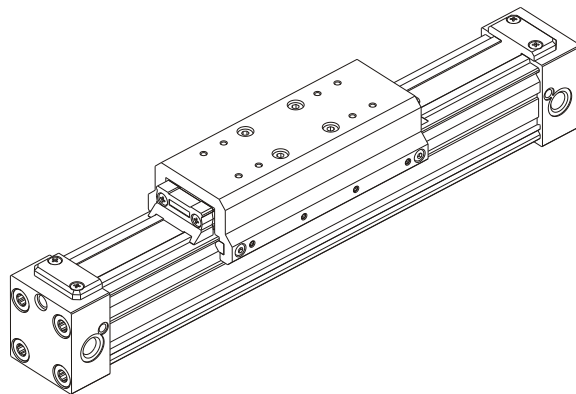



Бесштоковые пневмоцилиндры. Серия 1605. Диаметр поршня 25 мм - 63 мм.

Исполнение с усиленной кареткой скольжения (для цилиндров диаметрами 25 мм, 32 мм и 40 мм)

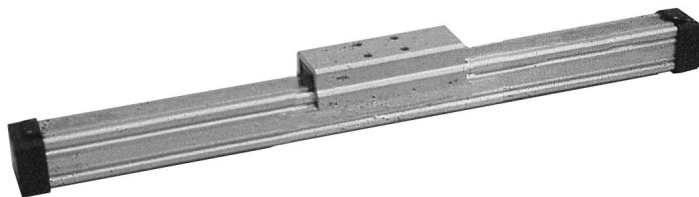

Код для заказа

1605.Ø.ход.01.МН исполнение с усиленной кареткой скольжения

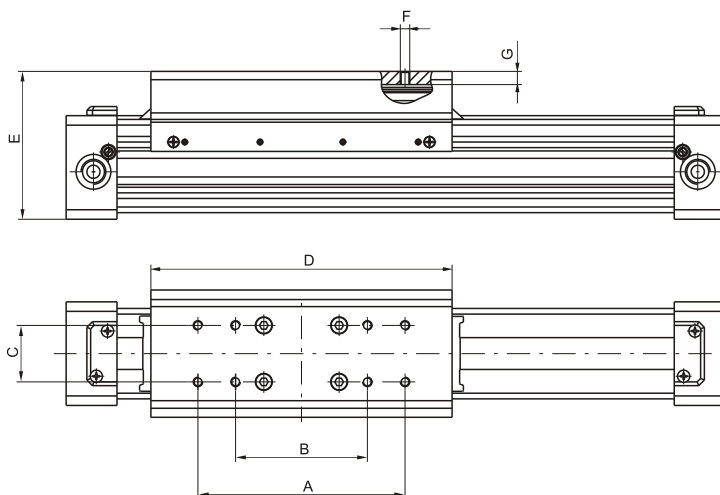


Диаметр поршня, мм	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	O	Масса, г
Ø 25	80	55	23	130	62.5 ^{±1}	M4	6.5	57	36	42	32	235
Ø 32	110	70	30	160	75 ^{±1}	M5	7	68	50	58	42.5	445
Ø 40	110	70	30	202	85.5 ^{±1}	M5	7	77	52	60	45.5	595

Масса цилиндра указана в таблице для базового исполнения

Усиленная каретка скольжения для самостоятельной

Код для заказа

1600.Ø.05F усиленная каретка скольжения



Конструктивные характеристики усиленной каретки

Направляющие колодки скольжения - углепластик

Каретка - анодированный алюминиевый сплав