




Реле давления с электрическим выходом. Серии 170, 171, 172, 173, 174. Типоразмеры 1, 2, 3, 4.

Реле давления и адаптер

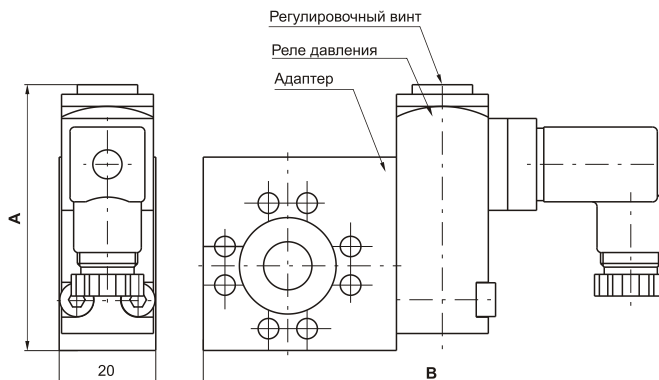


Типоразмер	A	B
1	55	96
2	51,5	106
3	55	111
4	80	136

Устройство и рабочие характеристики

- Реле давления с адаптером должно быть установлено между двумя элементами блока подготовки воздуха (например, регулятором и маслораспылителем). Невозможна его установка в качестве конечного элемента блока подготовки воздуха или самостоятельное использование. Винты, поставляемые вместе с адаптером, устанавливаются в последующий блок и прижимают адаптер к предшествующему ему блоку.
- Реле давления может быть отрегулировано на желаемое давление переключения (диапазон от 2 до 10 бар) посредством регулировочного винта.
- Реле имеет переключающийся контакт, что позволяет использовать его как нормально закрытое (НЗ) так и нормально открытое (НО).
- Электрический разъем размера 15 мм (по DIN 43650 тип C).
- В комплекте с адаптером поставляются уплотнительное кольцо и 2 винта для монтажа в блок подготовки воздуха.


Технические характеристики

Макс. входное давление	13 бар (1,3 МПа)
Максимальная температура	50°C
Максимальное напряжение	250 В
Максимальный ток переключателя	5А
Степень защиты (в сборе с разъемом)	IP 65
Диапазон регулирования	2 - 10 бар
Положение при установке	Любое



Присоединение:

- 1 = Общий
- 2 = Контакт для Н.З.
- 3 = Контакт для Н.О.



Разъем типа C
по стандарту DIN 43650
(входит в комплект поставки)

Код для заказа адаптера

17 4A

- 1 = типоразмер 1
- 2 = типоразмер 2
- 3 = типоразмер 3
- 4 = типоразмер 4

Примечание:

Адаптер поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом и винтами для установки между 2-мя элементами блока (например, между регулятором давления и маслораспылителем).

Код для заказа реле

1714B