



Клапан быстрого выхлопа
для монтажа в линию

Входной порт	Код для заказа	Присоединение
Внутренняя резьба M5	6.02.M5.M5.L	M5
	6.02.M5.M7.L	M7
	6.02.M5.18.L	G1/8"
Трубка с наружным Ø4 мм	6.02.04.M5.L	M5
	6.02.04.M7.L	M7
	6.02.04.18.L	G1/8"

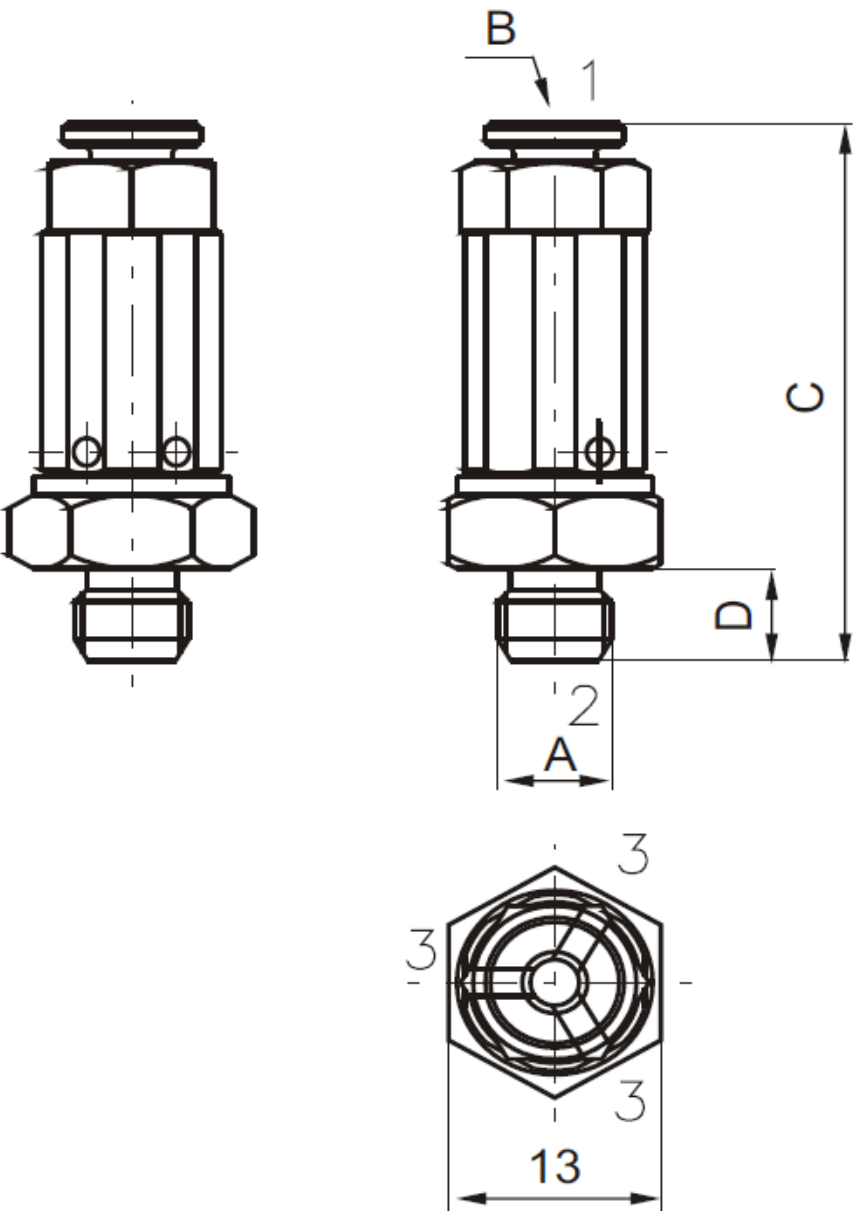

Клапан быстрого выхлопа, установленный непосредственно в пневмоцилиндр, позволяет увеличить скорость движения поршня цилиндра благодаря выбросу отработанного сжатого воздуха в атмосферу непосредственно из клапана, а не через управляющий распределитель

Рабочие характеристики

Рабочие характеристики				Расход (нл/мин) при Pвх=6бар и ΔP=1бар	A	M5	M7	1/8"	M5	M7	1/8"
					B	M5			трубка Ø4		
					C	29	30,5		34	35	
					D	4,5	6		4,5	6	
					Масса, г	17		18	17		18
Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Рабоч. темп. мин. макс.		Расход (нл/мин) при Pвх=6бар и своб. выходе	из 1 в 2	90	110		90	110	
Отфильтр. воздух	10бар	-5°C	+70°C		из 2 в 3	240	350		240	350	