

VUBADIN



Код заказа

VUBADIN

Клапан защиты от разрыва шланга

02

Типоразмер:
02, 03

T10

Размер трубы:
T10: для трубы d=10
T12: для трубы d=12
T15: для трубы d=15

CF 0,8

Исполнение с регулируемым расходом через калиброванный жиклер в плоском затворе
укажите диаметр жиклера W в мм

Описание:

Автоматический клапан защиты от разрыва шланга обеспечивает свободный поток масла из цилиндра и обратно при нормальных условиях работы. В случае неожиданного разрыва шланга клапан мгновенно закрывается, запирая поток и предотвращая неконтролируемое опускание цилиндра. Клапан имеет исполнение с жиклером и без него, для обеспечения медленного опускания цилиндра или его остановки в определенном положении. Клапан может настраиваться (размер «F») для взаимодействия с различными величинами расхода. Данные клапаны следует устанавливать в непосредственной близости от исполнительного органа. Особенностью клапанов является то, что они выполнены в виде штуцеров, одна сторона которого вкручивается в канал цилиндра, а на другую накручивается накидная гайка трубопровода или шланга.


Основные параметры:

Макс. рабочее давление	См. таблицу ниже
Рабочие жидкости	Минеральные масла по DIN 51524
Вязкость масла	100 мм ² /с
Температура масла	-20°C / 80°C
Чистота масла	Класс 18/14 по ISO4406 (NAS1638)

Характеристики:

Код	Размер	Макс. расход, л/мин	Макс. давление бар
VUBADIN02T10	BSPP 3/8	50	315
VUBADIN02T12	BSPP 3/8	50	315
VUBADIN02T15	BSPP 3/8	50	315
VUBADIN03T15	BSPP 1/2	80	315

Габаритные и присоединительные размеры картриджа:

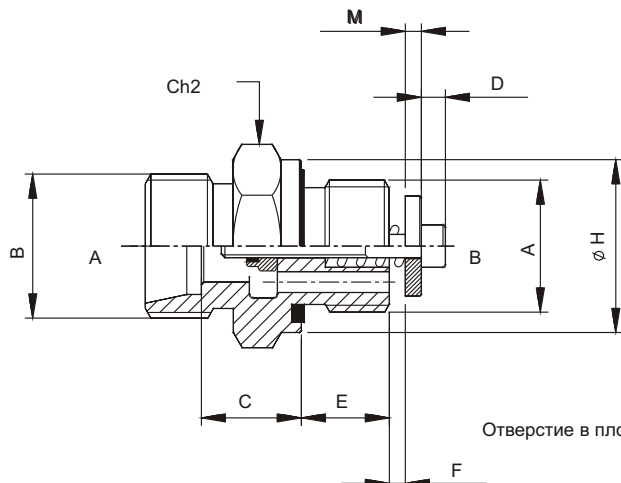

Размер "F" настраивается по запросу
Отверстие в плоском затворе выполняется по запросу

Код	B	C	D	E	φ Шланга	H Трубы	M	Ch2	Вес, кг
VUBADIN02T10	M 16x1.5	12.5	3	11	12	21.6	2	22	0,035
VUBADIN02T12	M 18x1.5	12.5	3	11	12	21.6	2	22	0,038
VUBADIN02T15	M 22x1.5	13.5	3	11	15	21.6	2	24	0,040
VUBADIN03T15	M 22x1.5	14	4	13	15	26.8	2	27	0,045

Типовое применение:

