





Логические клапаны “И” и “ИЛИ”. Присоединения М5 - G3/4”.

Логический клапан “И” М5 - G1/8”

Код для заказа

6.04.05/1 (M5)
6.04.18/1 (G1/8”)

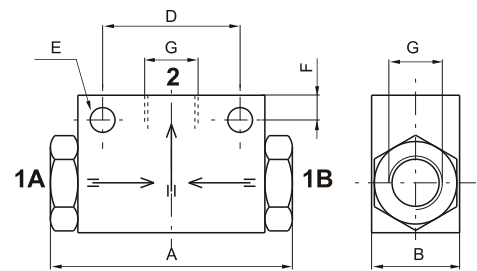

Логический клапан “И” позволяет иметь выходной пневматический сигнал в порту 2 только при наличии входных пневматических сигналов в портах 1 и 3. Если в портах 1 и 3 уровни пневматических сигналов разные, то на выходе 2 будет сигнал с более низким уровнем давления.



G	M5	1/8”
A	36	44
B	12	16
D	20	25
E	3,2	4,5
F	3,5	4,5
Масса, г	30	50
Расход при 6 барах с $\Delta p = 1 \text{ бар}$	нл/мин	100
		480

Расход при 6 барах с $\Delta p = 1 \text{ бар}$

Логический клапан “ИЛИ” М5 - G1/8” G1/4”

Код для заказа

6.04.05 (M5)
6.04.18 (G1/8”)
6.04.14 (G1/4”)

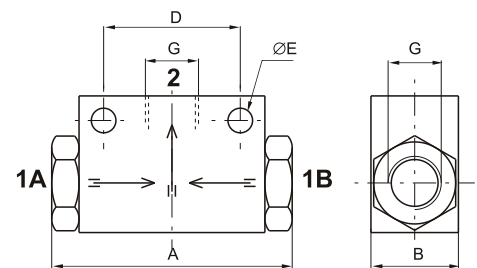

Логический клапан “ИЛИ” позволяет иметь выходной пневматический сигнал в порту 2 при наличии входного пневматического сигнала в порту 1 или 3. Если в обоих портах 1 и 3 есть пневматические сигналы с разными уровнями давления, то на выходе 2 будет сигнал с более высоким уровнем давления.

G	M5	1/8”	1/4”
A	27	44	62
B	12	16	22
D	15	25	35
E	3,5	4,5	5,5
Масса, г	33	50	110
Расход при 6 барах с $\Delta P = 1 \text{ бар}$	нл/мин	110	700
		2200	

Расход при 6 барах с $\Delta P = 1 \text{ бар}$