


Коллектор (РА)

Серия Airplus



- Дополнительные выходы для подключения нескольких потребителей
- Доступна версия с двумя резьбовыми отверстиями



Технические характеристики


		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Корпус и присоединительные отверстия		Корпус из технополимера, вставки с присоединительными отверстиями из технополимера (версия Т)			/
		/			Корпус из алюминия, вставки с присоединительными отверстиями из алюминия (версия Р)
Присоединение	версия Т	G1/4"	G3/8"	G1/2"	/
	версия Р	/			G1"
Монтаж		Индивидуальный			Панельный
		/			
Положение в пространстве		Любое			
Максимальный момент затяжки фитингов		G1/4" технополимер: 9Нм	G3/8" технополимер: 16Нм	G1/2" технополимер: 22Нм	G1"металл: 35Нм

Эксплуатационные характеристики

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Максимальное рабочее давление	13 бар			20 бар
Рабочая температура	- 5°C +50°C			-30°C +80°C

Вес, г

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Версия с корпусом из технополимера	52	95,5	151	/
Версия с корпусом из алюминия	/			720

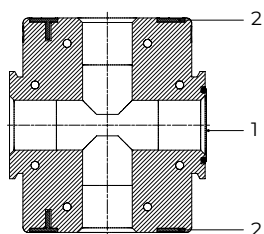


Материалы


Коллектор		
1	Корпус	Полиамид Алюминиевый сплав
2	Крышка	пластик ABS

Внешний вид

Размер 1-2-3

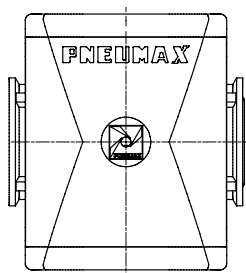

Размер 4

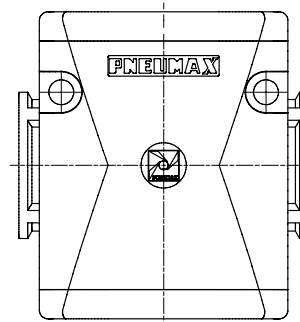


Код для заказа

Версия	
T	Корпус из технополимера (недоступно для размера 4)
P	Корпус из алюминия (только для размера 4)
Размер и присоединение	
1B	Размер 1 - G1/4" только для версии T
2B	Размер 2 - G3/8" только для версии T
3B	Размер 3 - G1/2" только для версии T
4B	Размер 4 - G1" только для версии P


T 17 3B PA

Пример:	T173BPA:	Коллектор, Размер 3, G1/2"
----------------	-----------------	----------------------------

Размеры

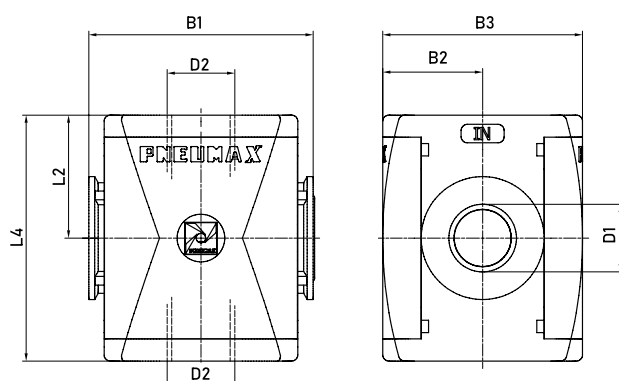

Дополнительные размеры
для Модели 174

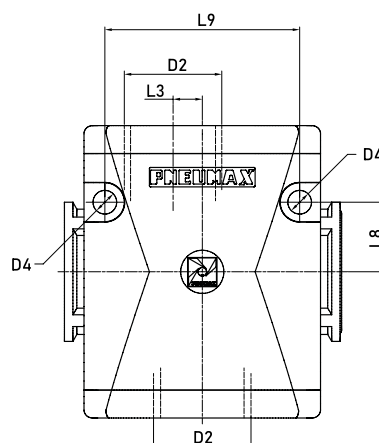

Модель	B1	B2	B3	D1	D2	D4	L2	L3	L4	L8	L9
#171..	48	21	42	G1/4"	/	/	27,5	/	55	/	/
#172..	62	28,5	57	G3/8"	/	/	34	/	68	/	/
#173..	73	32,5	65	G1/2"	/	/	40	/	80	/	/
#174..	99	44	88	G1"	8,5	52,5	10,5	105	25	70	