




Распределители с электропневматическим управлением. Серия 824. Присоединение G1/4".

5/2



Электропневмоуправление пружинный возврат

Код для заказа

824.52.3.9.M2



Масса 320 г

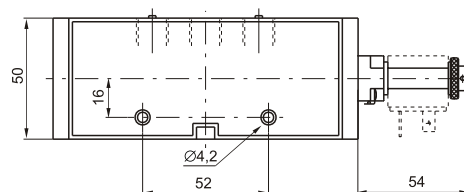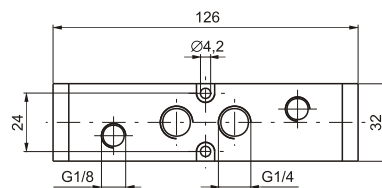

Минимальное рабочее давление 2,5 бара

5/2



Электропневмоуправление пневмовозврат

Код для заказа

824.52.3.6.M2



Масса 320 г

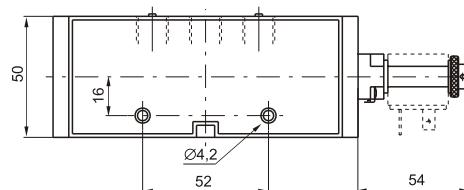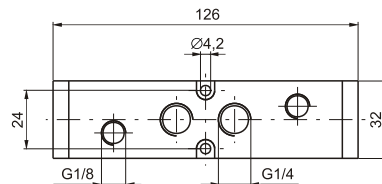

Минимальное рабочее давление 2 бара

5/2 и 5/3

Двухстороннее электропневмоуправление пружинный возврат в центр

Код для заказа

824.52.3.5.M2



Минимальное рабочее давление 1,5 бара (для 5/2)


824.53.31.3.5.M2 Закрытые центра





824.53.32.3.5.M2 Открытые центра



824.53.33.3.5.M2 Нагруженные центра



Минимальное рабочее давление 3 бара (для 5/3)

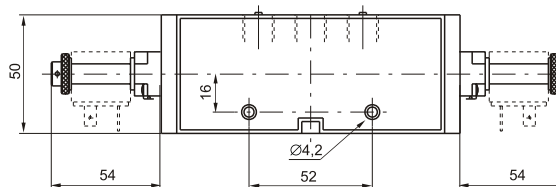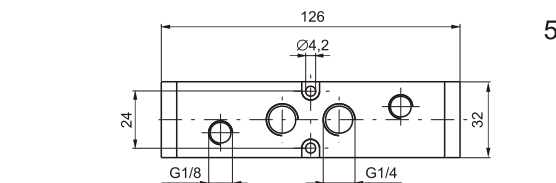


Масса 390 г

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	1350 нл/мин (5/2) 940 нл/мин (5/3)	8,5 мм	G1/4"




Распределители с электро- и пневматическим управлением. Серия 824. Присоединение G1/4".

Плиты для блочного монтажа

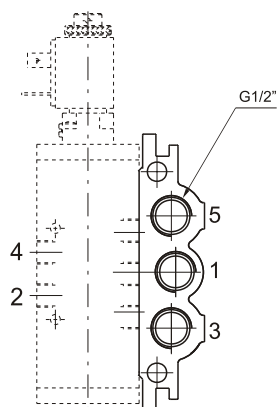


Отверстия питания и
выхлопа выполнены
сквозными

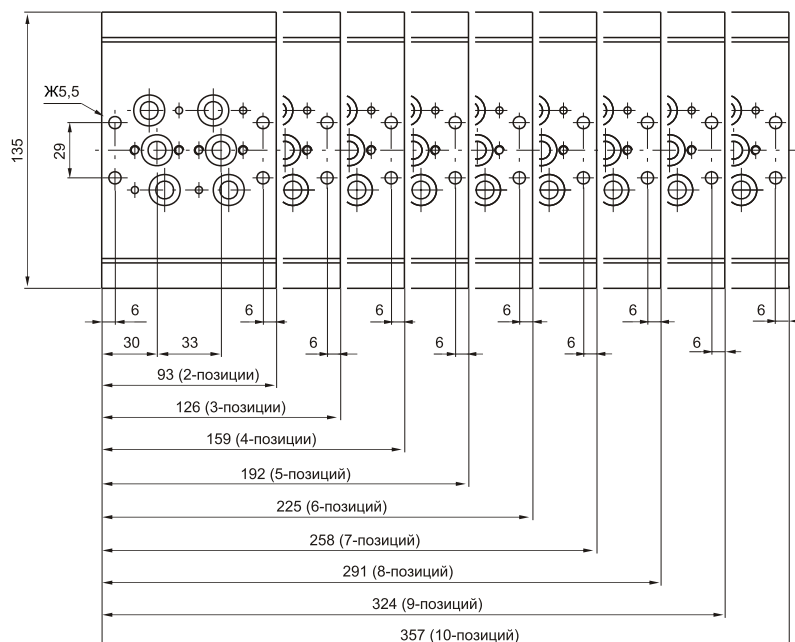

Код для заказа

824	.	
кол-во мест		

кол-во мест	Масса, г
02	560
03	770
04	970
05	1180
06	1385
07	1590
08	1790
09	2000
10	2205

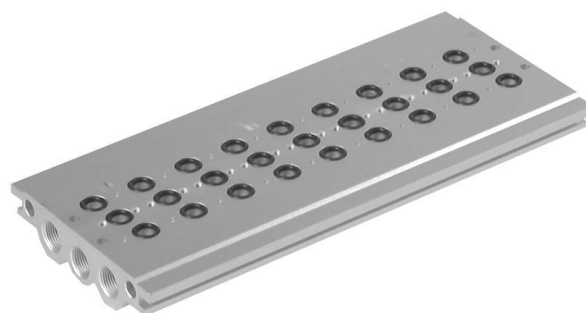


Плита поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления распределителей.

Материал: анодированный алюминиевый сплав

Заглушка на плиту

Код для заказа

824.00



Масса 80 г

Материал: анодированный алюминиевый сплав