

A70.093165. Плита дозатора микросмазки в сборе с фитингами и коаксиальным шлангом



Шланг (Dнар=6мм, L=5м)
Исполнение пластик


Принцип действия

Данная плата предназначена для монтажа дозатора микросмазки A70.093463. Плата поставляется в сборе с фитингами и коаксиальным шлангом.

Dтр=6мм, длина =5м.

При необходимости, 2 платы с дозаторами можно соединить между собой при помощи специального винта A51.106215.

Резьба для подключения масла, резьба для питания дозатора и резьба для подключения обдува – G1/8".

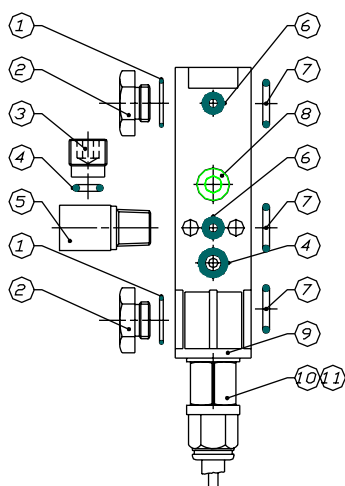

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	A92.127109	Уплотнительное кольцо 11x1
2	A51.096055	Разъем
3	A73.087010	Разъем
4	A92.127108	Уплотнительное кольцо 2018
5	03.231.0	Адаптер
6	A92.127106	Уплотнительное кольцо 2010
7	A92.127109	Уплотнительное кольцо 2037
8	UNI5931-M5X25	Винт M5X25 UNI 5931
9	A83.082081	База
10	A70.093219	Напорный фитинг + труба коаксиальный кабель 5 м - 6 мм
11	A70.093228	Напорный фитинг + труба коаксиальный кабель 5 м - 8 мм

A70.093463 Дозатор микросмазки для MINI-GF/MINI-SG



Расход 0-41мм³/цикл,
Количество циклов1-66 цикл/мин.
Необходимое давление сжатого воздуха - 5-10бар

