



РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НАСОСОВ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СЕТОР 03





Технические характеристики

Номинальный типоразмер	DN 6
Максимальный расход	40 л/мин
Пиковое давление	350 бар
Максимальное давление настройки	350 бар
Температура окружающей среды	-30°C + 50°C
Температура масла	-30°C + 80°C
Рекомендуемая фильтрация	30 - 50 микрон
Масса	1,64

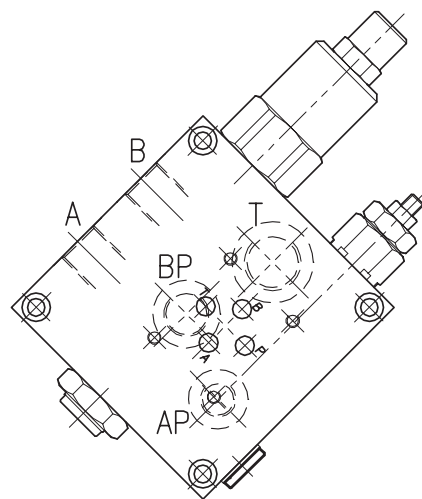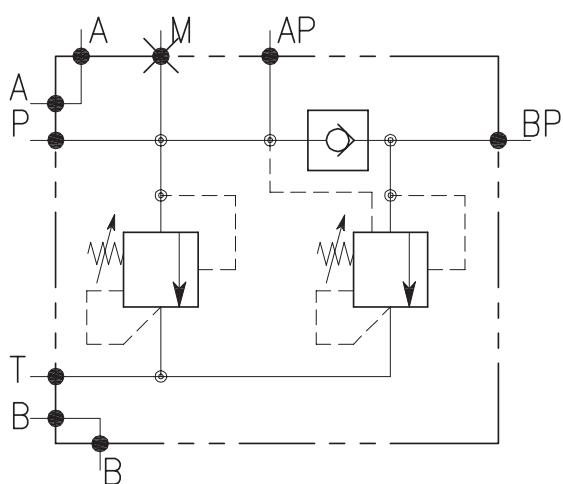

Типовая схема применения

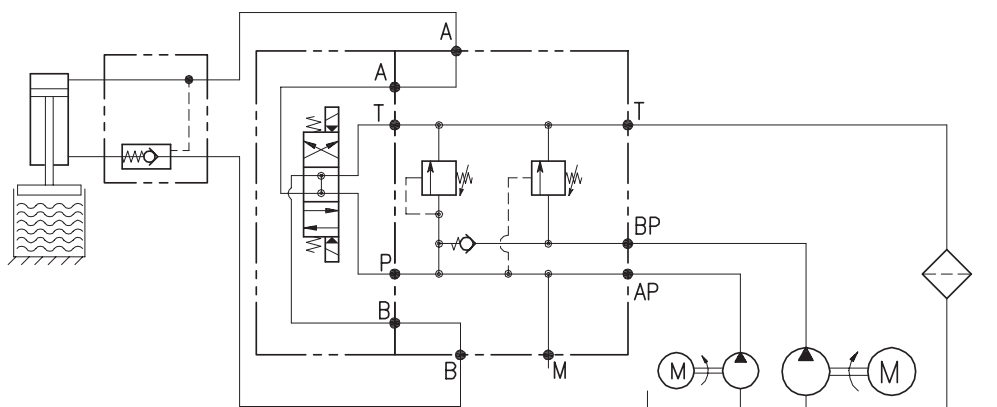

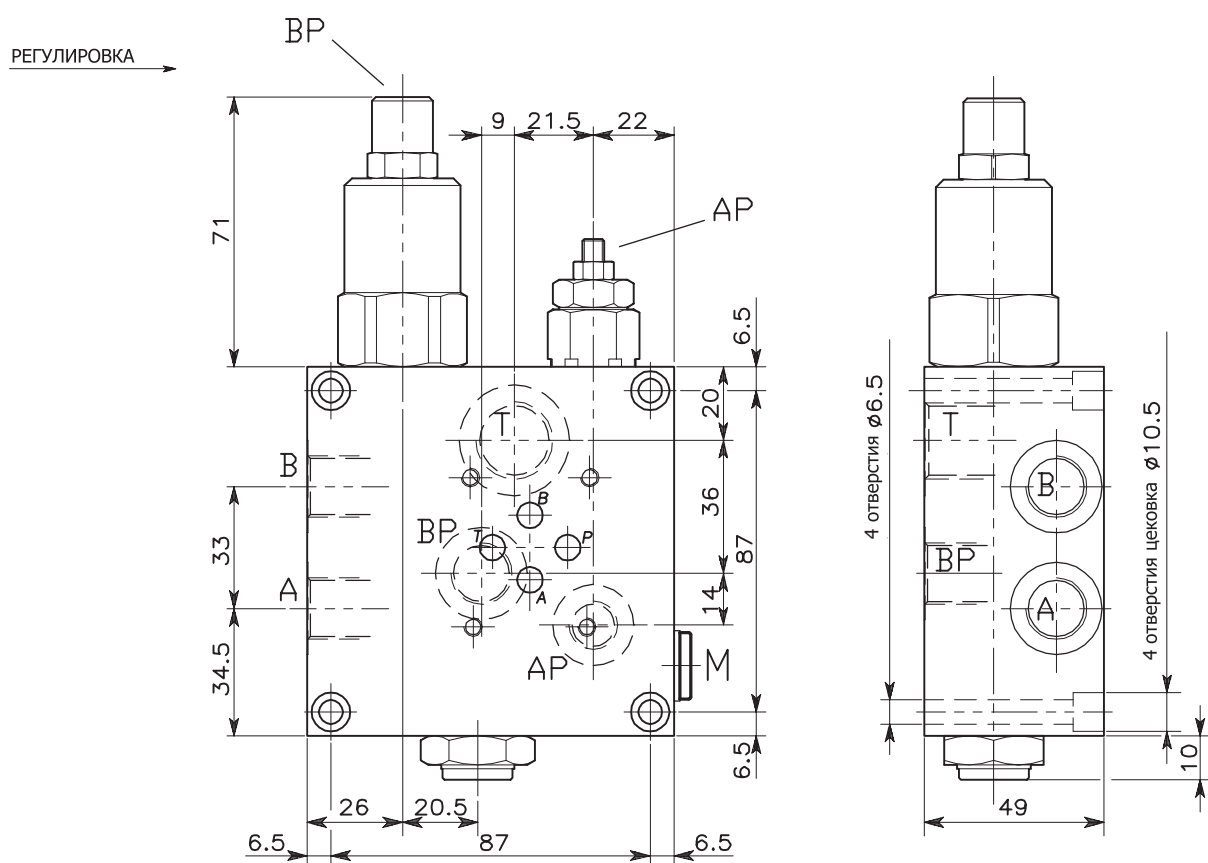

Размеры

Диапазон настройки	677 676 675
Размер канала T GAS (BSPP)	1/2"
Размер каналов A-B-BP GAS (BSPP)	3/8"
Размер каналов AP-M GAS (BSPP)	1/4"
Типоразмер DN	6
Максимальный расход, л/мин	40

Код для заказа

002 677 0 X 0

Диапазон настройки

(AP) 677
Диапазон настройки
20-350 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
280 бар

(AP) 676
Диапазон настройки
10-210 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
140 бар

(AP) 675
Диапазон настройки
5-100 бар
(жёлтая пружина)


Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
70 бар

(BP) 675
Диапазон настройки
10-90 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
40 бар


Перепады давления

[Минеральное масло ISO-VG-32 @ 30°C]

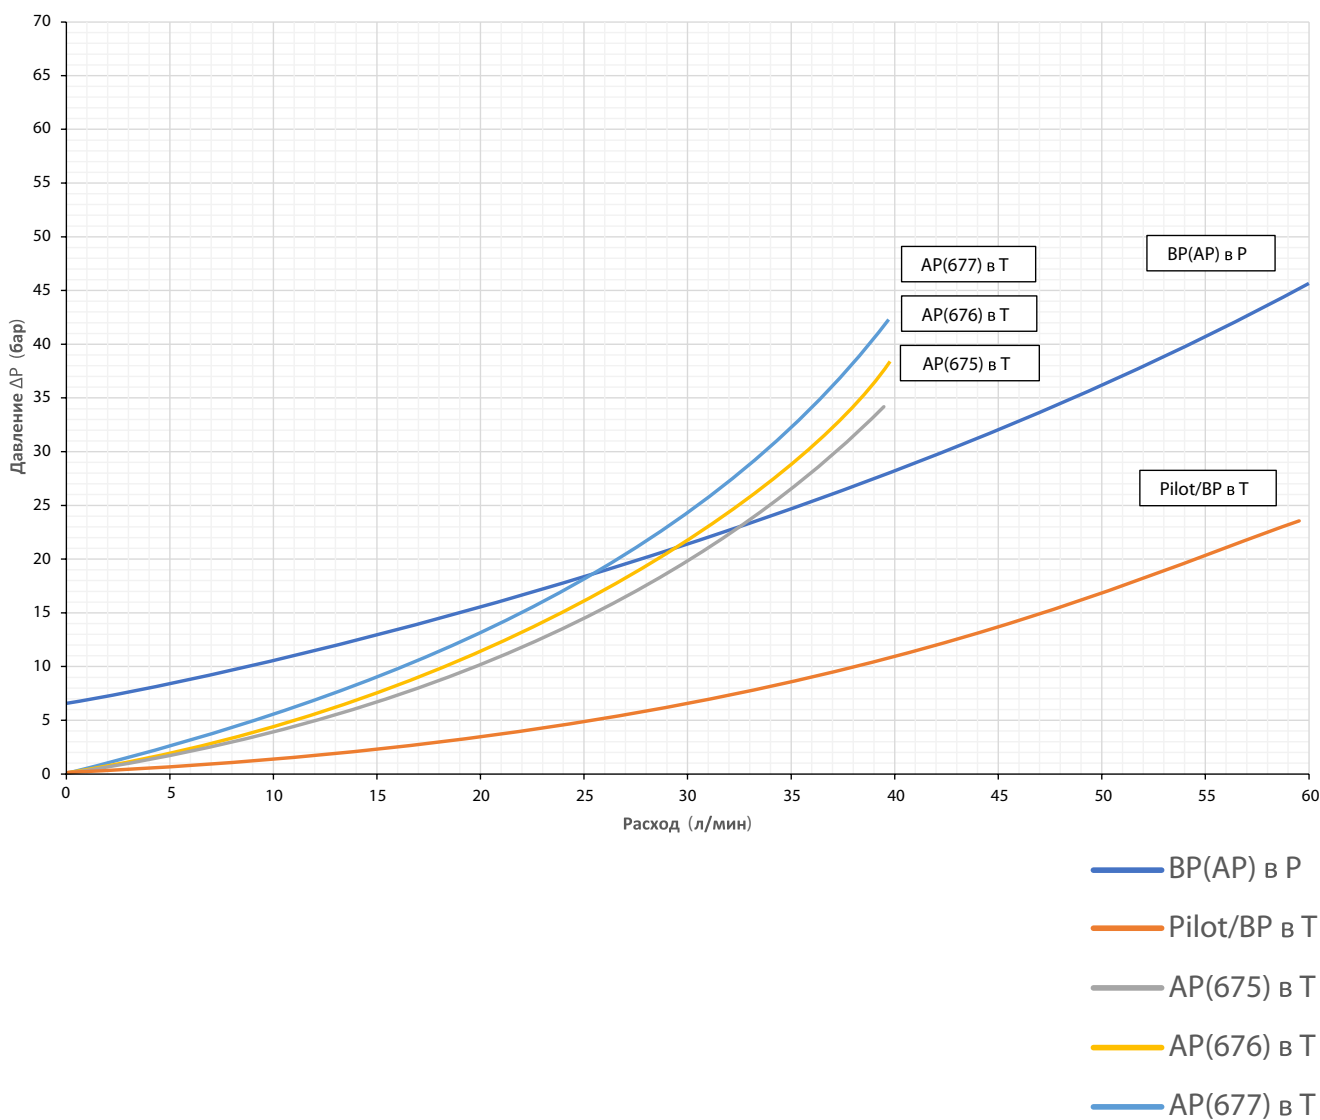



РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НАСОСОВ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СЕТОР 05

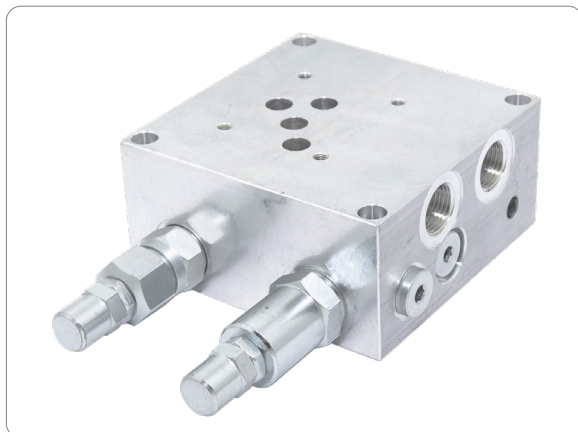


Технические характеристики


Номинальный типоразмер	DN 10
Максимальный расход	60 л/мин
Пиковое давление	350 бар
Максимальное давление настройки	350 бар
Температура окружающей среды	-30°C + 50°C
Температура масла	-30°C + 80°C
Рекомендуемая фильтрация	30 - 50 микрон
Масса	2,73

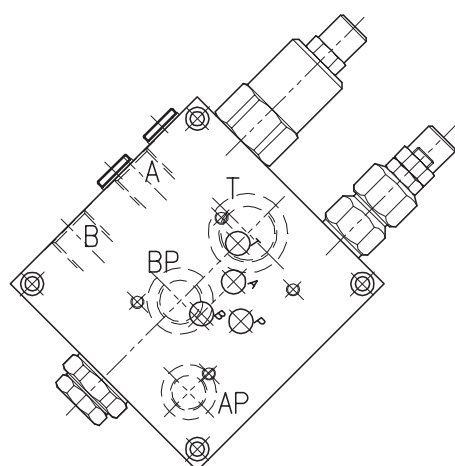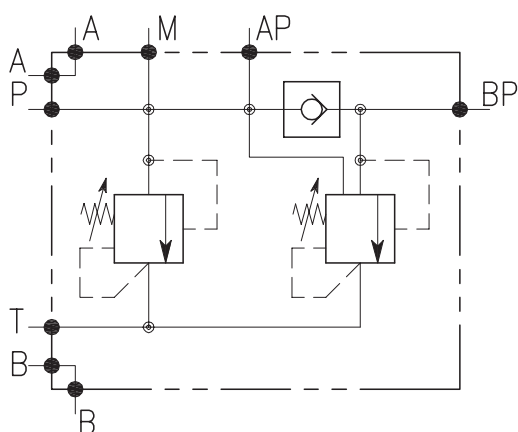

Типовая схема применения

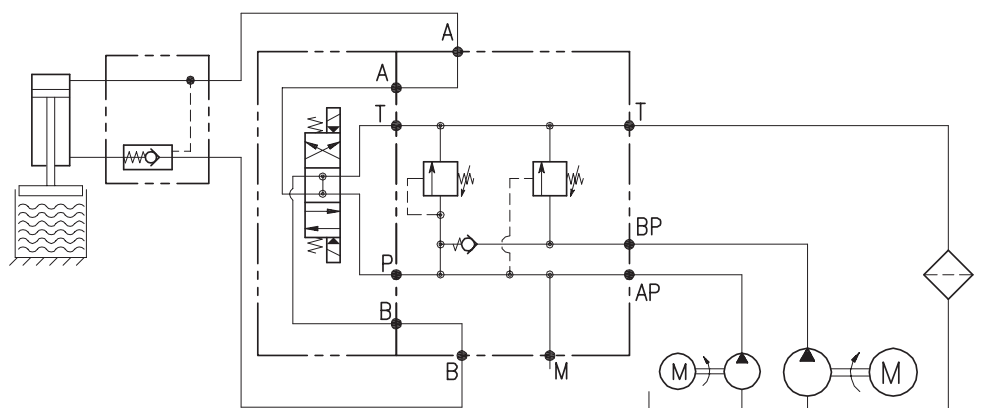

РЕГУЛИРОВКА →

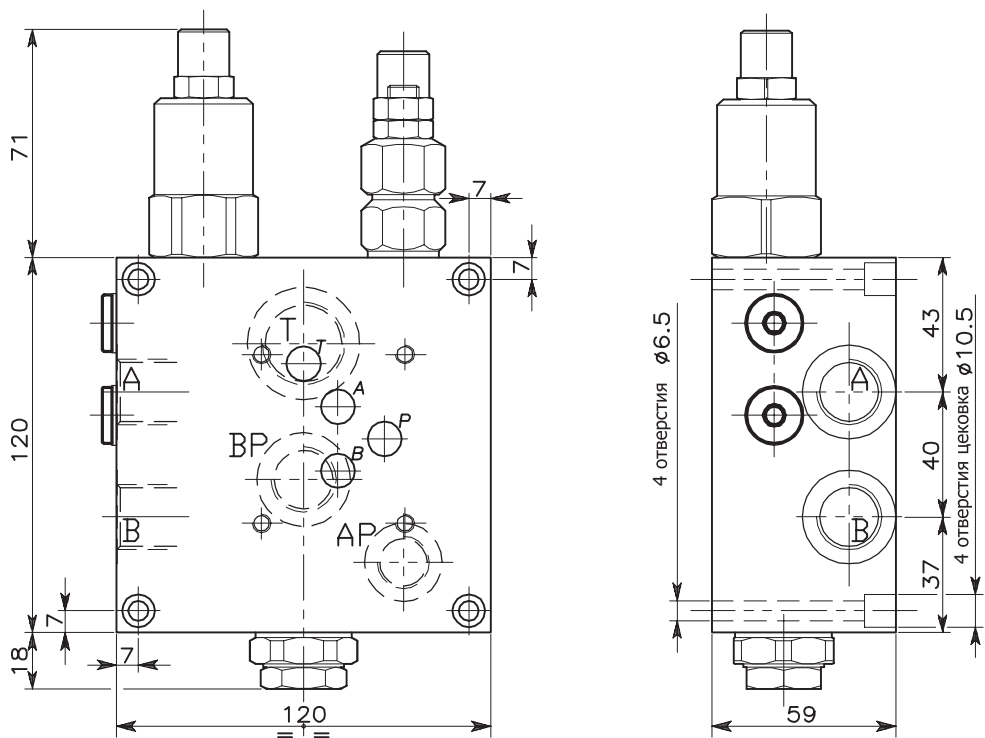

Размеры

Диапазон настройки	680 679 678
Размер канала Т GAS (BSPP)	3/4"
Размер каналов P1-P2 C GAS (BSPP)	1/2"
Размер канала AP GAS (BSPP)	3/8"
Размер канала M GAS (BSPP)	1/4"
Типоразмер DN	12
Максимальный расход, л/мин	60

Код для заказа

002 680 0 X 0

Диапазон настройки

(AP) 680
Диапазон настройки
20-350 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
320 бар

(AP) 679
Диапазон настройки
10-210 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
180 бар

(AP) 678
Диапазон настройки
5-100 бар
(жёлтая пружина)


Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
80 бар

(BP)
Диапазон настройки
10-90 бар
(жёлтая пружина)

Стандартная настройка
(Q=5 л/мин)
40 бар

Перепады давления


[Минеральное масло ISO-VG-32 @ 30°C]

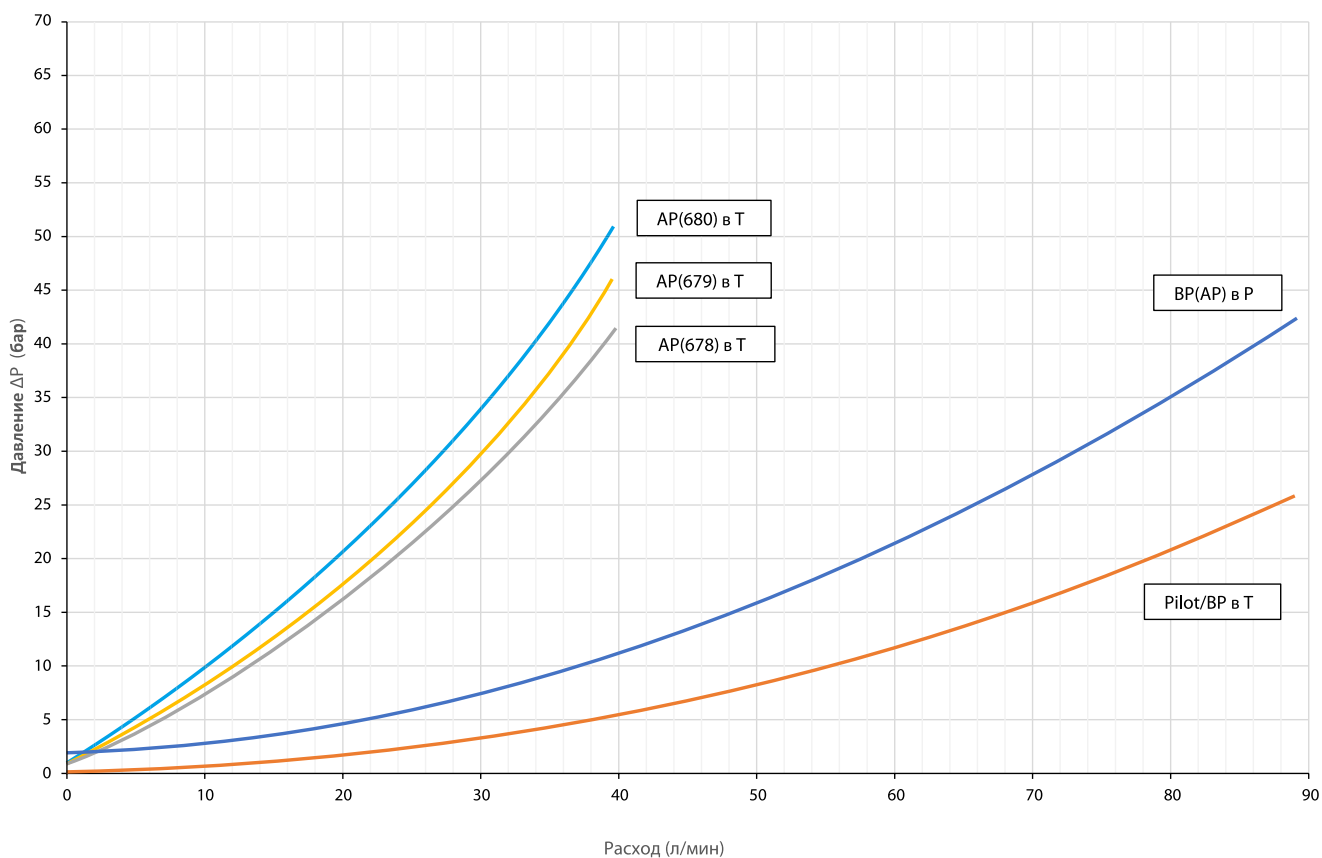

- BP(AP) в Р
- Pilot/BP в Т
- AP(678) в Т
- AP(679) в Т
- AP(680) в Т



РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НАСОСОВ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СЕТОР 07

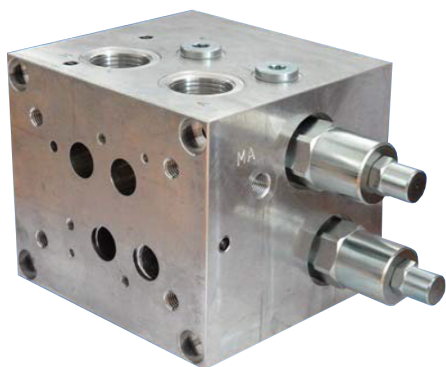



Технические характеристики

Номинальный типоразмер	DN 16
Макс. расход	90 л/мин
Пиковое давление	350 бар
Максимальное давление настройки	350 бар
Температура окружающей среды	-30°C + 50°C
Температура масла	-30°C + 80°C
Рекомендуемая фильтрация	30 - 50 микрон
Масса	7.505 кг

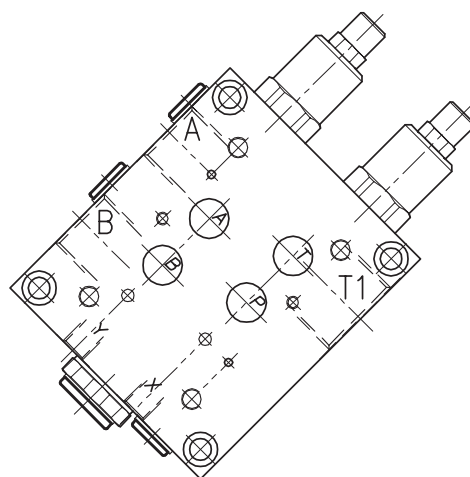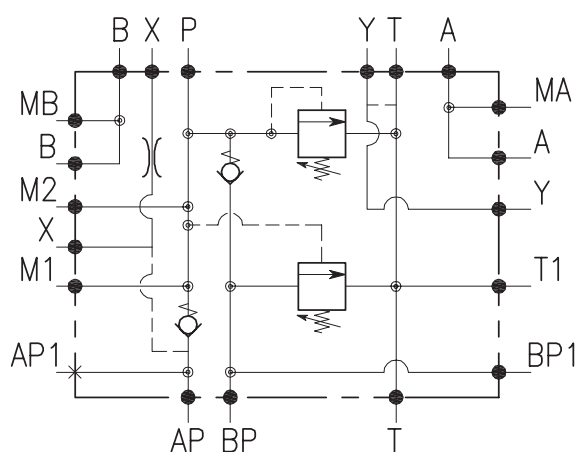

Типовая схема применения

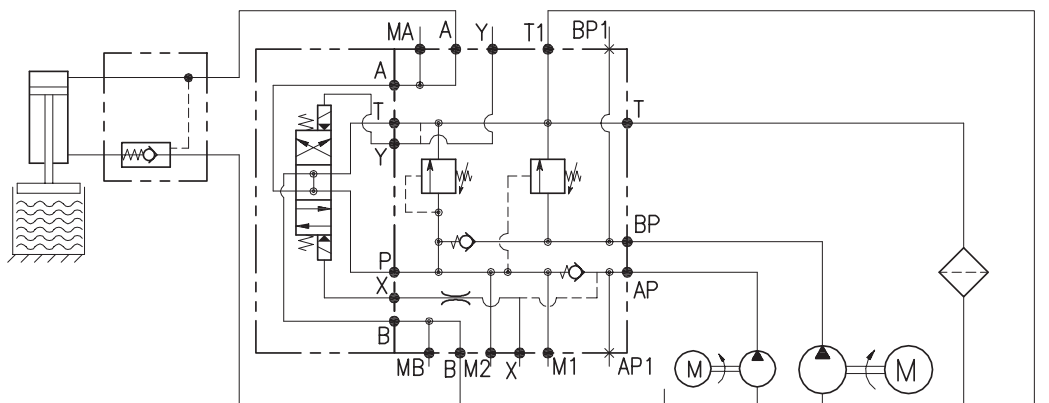

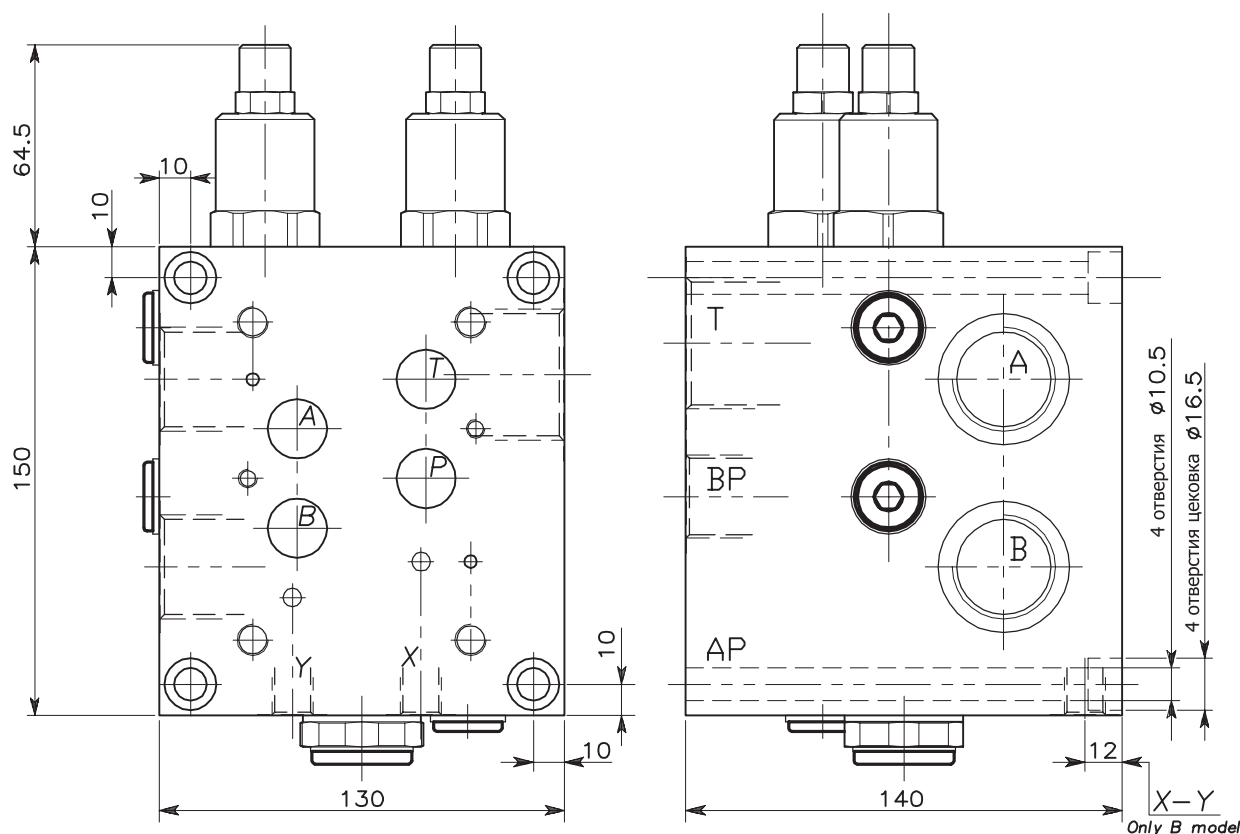

Размеры


Диапазон настройки	404
Размер каналов T-T1 GAS (BSPP)	1 1/4"
Размер каналов A-B GAS (BSPP)	1"
Размер каналов BP-BP1 GAS (BSPP)	3/4"
Размер каналов AP-AP1 GAS (BSPP)	1/2"
Размер каналов M1-M2-MA MB-X-Y GAS (BSPP)	1/4"
Типоразмер DN	16
Максимальный расход, л/мин	90

Код для заказа




Перепады давления

[Минеральное масло ISO-VG-32 @ 30°C]

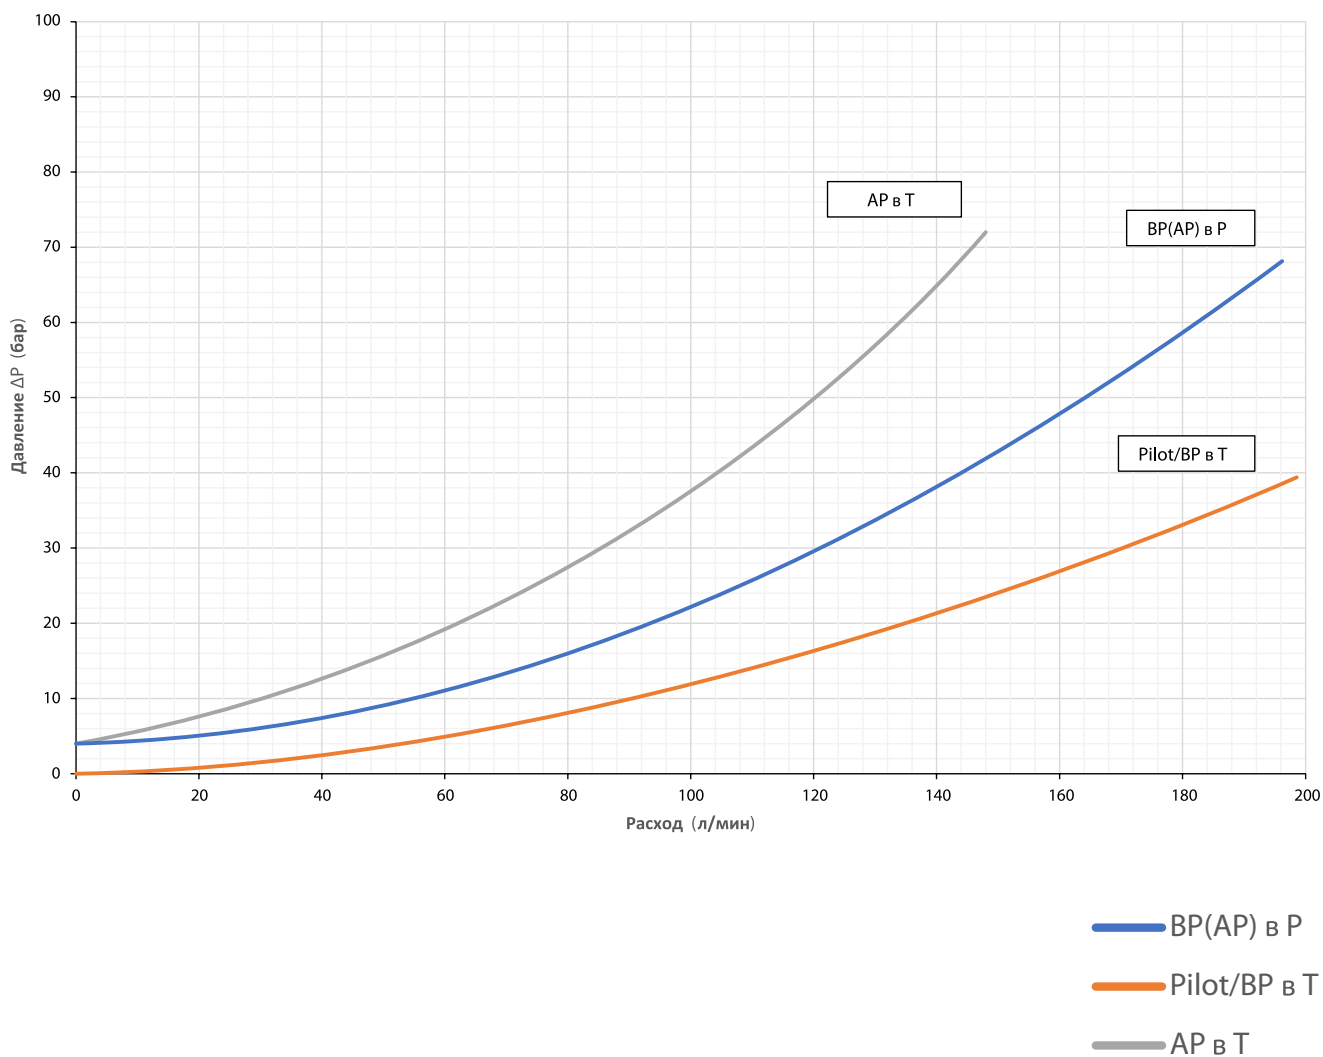

BLKV1.001.000

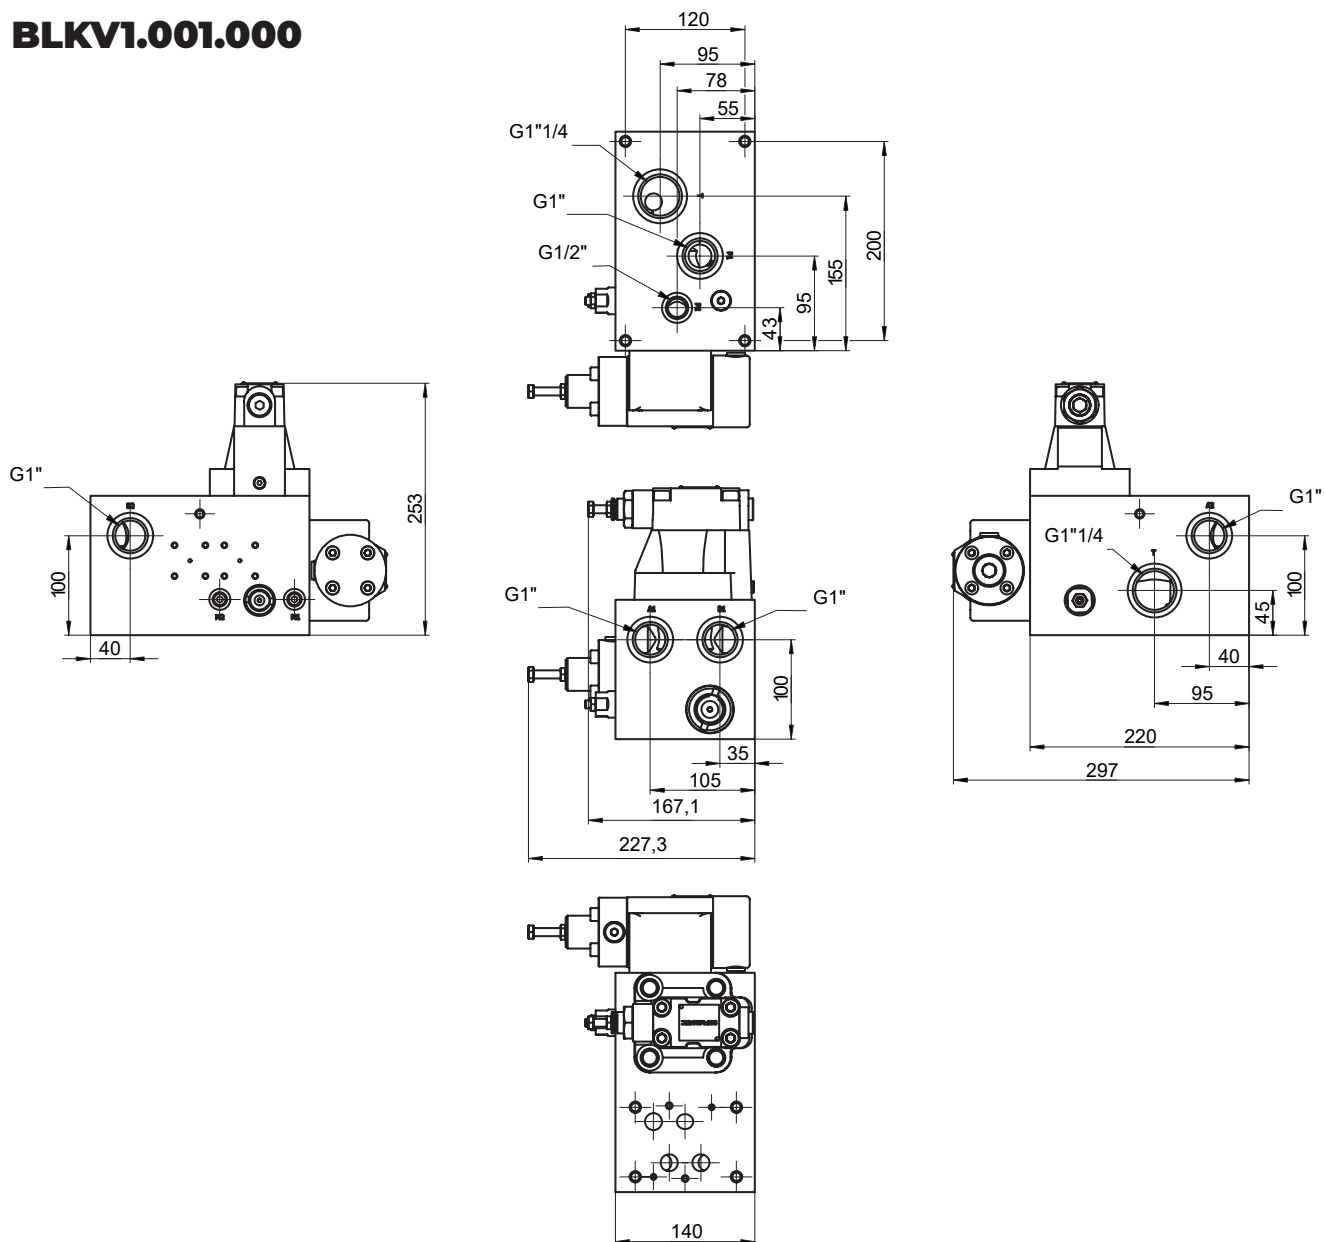

Технические характеристики

Номинальный типоразмер	DN 16
Максимальный расход	150 л/мин
Пиковое давление	350 бар
Максимальное давление настройки	210 бар
Температура окружающей среды	-30°C + 50°C
Температура масла	-30°C + 80°C
Рекомендуемая фильтрация	30 - 50 микрон

