

Пневмоцилиндры произвольного монтажа

Код для заказа, техническое описание



Код для заказа

6500

.

Ø

.

ход

.

1

.

Серия

10
16
20
25

-

 = без магнита в поршне

M

 = магнит в поршне

Применяемые материалы

Корпус	анодированный алюминий
Шток	нержавеющая сталь
Поршень	латунь
Втулки штока	спечённая бронза
Задняя крышка	анодированный алюминий
Демпфирующая прокладка	полиуретан
Уплотнения	маслостойкая резина NBR

Технические характеристики

Энергоноситель	очищенный сжатый воздух с распыленным маслом или без него
Минимальное рабочее давление	0,6 бар (для Ø10 - Ø16) 0,5 бар (для Ø20 - Ø32)
Максимальное давление	7 бар
Рабочая температура	-5°C-+70°C
Демпфирование	эластичный упор
Допуск хода	+1/0 мм
Скорость поршня	50 - 500 мм/сек (без нагрузки)

Стандартные величины хода

Диаметр поршня	Ход							
	5	10	15	20	25	30	40	50
Ø10	•	•	•	•	•	•		
Ø16	•	•	•	•	•	•		
Ø20	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø25	•	•	•	•	•	•	•	•

Габаритные и монтажные размеры

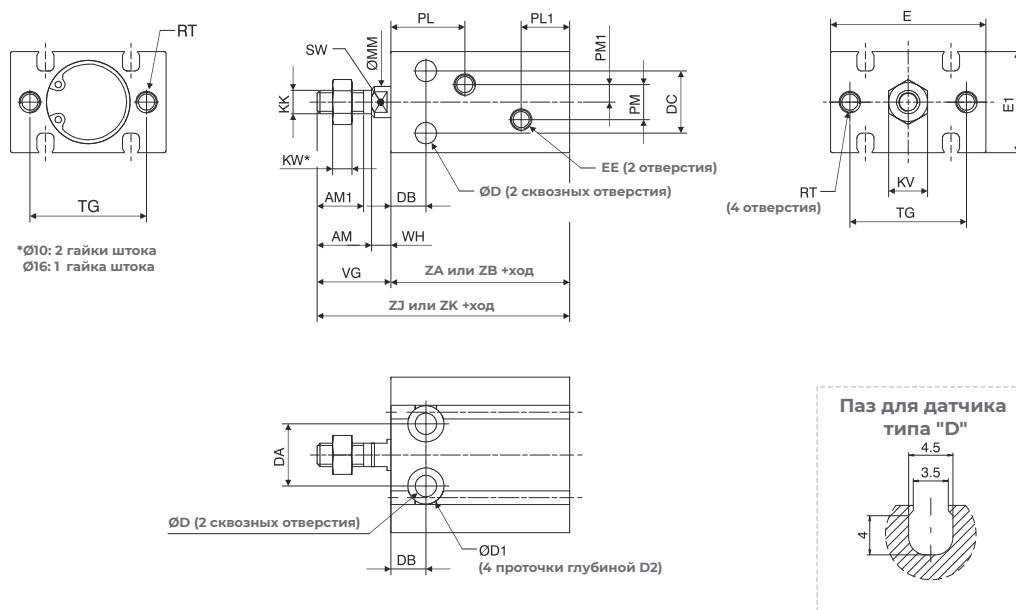


Таблица размеров

		диаметр поршня			
		Ø10	Ø16	Ø20	Ø25
AM		/	12,5	14	18
AM1		10	11	12	15,5
ØD		Ø3,2	Ø4,5	Ø5,5	Ø5,5
ØD1		Ø6	Ø7,6	Ø9,3	Ø9,3
D2		5	6,5	8	9
DA		11	14	16	20
DB		7	7	9	10
DC		9	12	16	20
E		24	32	40	50
E1		15	20	26	32
EE		M5	M5	M5	M5
KK		M4	M5	M6	M8
KV		7	8	10	13
KW		3	4	5	5
ØMM		Ø4	Ø6	Ø8	Ø10
PL		16,5	16,5	19	21,5
PL1		10	11,5	12,5	13
PM		/	4	9	9
PM1		/	2	4,5	4,5
RT		M3 полезная глубина 5	M4 полезная глубина 6	M5 полезная глубина 8	M5 полезная глубина 8
SW		/	5	6	8
TG		18	25	30	38
VG		16	16	19	23
WH		/	3,5	5	5
ZA	с магнитом	36	40	46	50
ZB	без магнита	36	30	36	40
ZJ	с магнитом	52	56	65	73
ZK	без магнита	52	46	55	63
Вес, г	С нулевым ходом	32	44	84	159
	На каждые 5 мм хода	4	6	11	17

Размеры в миллиметрах