




Пневматические таймеры и формирователь импульса. Присоединение G1/8".




Пневматический таймер нормально закрытый (Н. З.), G1/8"

Код для заказа

900.18.3 (0...30 секунд)
900.18.3-60 (0...60 секунд)



- 1 - вход энергоносителя
- 2 - выход энергоносителя
- 3 - сброс
- 12 - управление

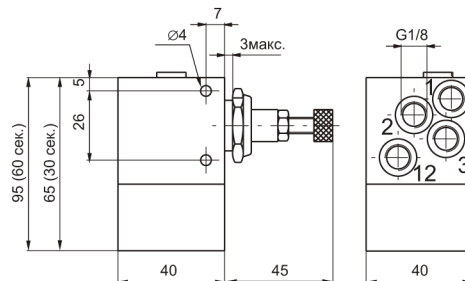

Таймер запускается при подаче пневматического сигнала на вход 12 и "отсчитывает" время в соответствии с настройкой дросселя. Для "сброса" таймера после его срабатывания необходимо снять управляющий сигнал с порта 12 ("сбросить в атмосферу").

Масса: 290 г (30 сек.)
350 г (60 сек.)


Рабочие характеристики

Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Рабочая температура		Расход при 6 барах $\Delta p = 1$ бар	Условный проход
		мин.	макс.		
Отфильтрованный воздух	3...10 бар	-5°C	+70°C	130 нл/мин.	2,5 мм


Пневматический таймер нормально открытый (Н. О.), G1/8"

Код для заказа

900.18.4 (0...30 секунд)
900.18.4-60 (0...60 секунд)



- 1 - вход энергоносителя
- 2 - выход энергоносителя
- 3 - сброс
- 12 - управление

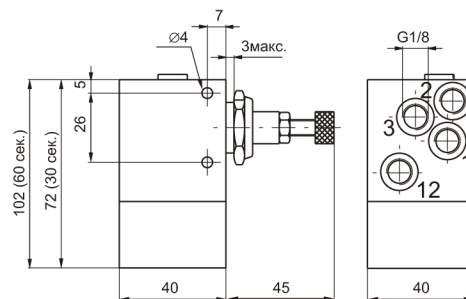

Таймер запускается при подаче пневматического сигнала на вход 12 и "отсчитывает" время в соответствии с настройкой дросселя. Для "сброса" таймера после его срабатывания необходимо снять управляющий сигнал с порта 12 ("сбросить в атмосферу").

Масса: 320 г (30 сек.)
380 г (60 сек.)

Рабочие характеристики

Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Рабочая температура		Расход при 6 барах $\Delta p = 1$ бар	Условный проход
		мин.	макс.		
Отфильтрованный воздух	4...10 бар	-5°C	+70°C	130 нл/мин.	2,5 мм