



Датчик с кабелем длиной 2,5 м



Масса: 27 г

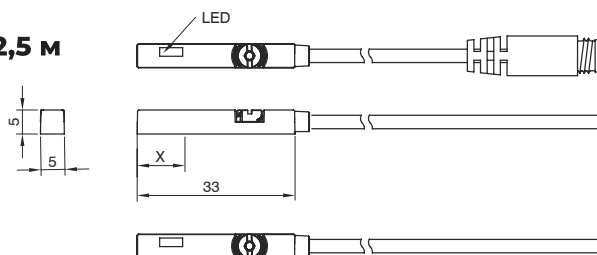

Слот «В»




Размеры слота
под датчик
в гильзе пневмо-
цилиндра

Датчик с кабелем длиной 300 мм и разъемом M8




Масса: 15 г

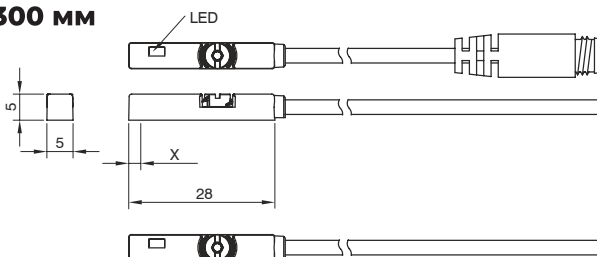


Коды для заказа	
1590.U	Герконовый датчик со светодиодом и кабелем 2,5 м
1590.UAP	Герконовый датчик со светодиодом и кабелем 2,5 м (3 пров.)
1590.HAP	PNP датчик Холла со светодиодом и кабелем 2,5 м
LRS.U	Герконовый датчик со светодиодом и разъемом
LRS.UAP	Герконовый датчик со светодиодом и разъемом (3 провода)
LHS.P	PNP датчик Холла со светодиодом и разъемом
MC1	M8 разъем с кабелем 2,5 м (2 провода)
MC2	M8 разъем с кабелем 5 м (2 провода)
MC3	M8 разъем с кабелем 5 м (3 провода)
MCH1	M8 разъем с кабелем 2,5 м (3 провода)
MCH2	M8 разъем с кабелем 5 м (3 провода)
MCH3	M8 разъем с кабелем 5 м (3 провода)

Технические характеристики						
	1590.U	LRS.U	1590.UAP	LRS.UAP	1590.HAP	LHS.P
Состояние контактов	Н. О.					
Максимальный ток (импульс < 0,5 с)	100 мА		500 мА		200 мА	
Максимальная постоянная мощность	14 ВА - 10 Вт		14 ВА - 10 Вт		6 Вт	
Напряжение постоянного тока	5 - 30 В пост/перем		10 - 30В пост/перем		10 - 28В пост	
Рабочая температура	-10 °C - +70 °C					
Макс. падение напряжения	3 В		0 В		1,5 В	
Сечение кабеля, мм²	2 x 0.14		Ø 2.8 мм		3 x 0.14	
Сечение кабеля, мм²	Ø 2.8 мм					
Степень защиты	IP 67					


Структурные схемы и подключение

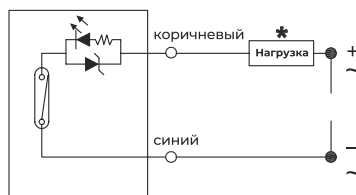

Геркон (2 провода)



Холла (3 провода)



Геркон (3 провода)

Эти датчики могут быть установлены на цилиндры следующих серий:

Серия	Код скобы для датчика
1230, 1260	1260.Ø.FS
1280 «MIR»	1280.Ø.FS
1280 «MIR-INOX»	1280.Ø.FSX
1319 - 1320	1320.ASC для Ø32 - Ø40
1325 - 1345	1320.BSC для Ø50 - Ø63
1330 - 1332	1320.CSC для Ø80 - Ø100
1348 - 1349	1320.DSC для Ø125
	1320.ESC для Ø160
	1320.FSC для Ø200
1386-87/1396-97, 1390 - 1391, 1370-1373, 1540-1550, 6100, 6101, 6200, 6210, 6311	Непосредственно в слот
1501 - 1518	1380.01F
1561-1581	с Ø12 до Ø25: непосредственно в слот с Ø32 до Ø50: непосредственно в слот или с помощью 1380.01F с Ø63 до Ø100: 1380.01F
1605	1600.B