

1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки



## Display/Operation

Головка 1/2: ID-ERR	СД красный
Головка 1/2: RD	СД красный
Головка 1/2: SD	СД красный
Статус канала CC: L-ERR.	СД красный
Статус канала CC: KP	СД красный
Статус канала CC: L RUN	СД красный
Статус канала CC: PW	СД красный
Статус канала CC: SD	СД красный

## Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Гнездо, 8--конт. Головка 2: Гнездо, 8--конт.
Разъем (COM 1)	X2 (CC-Link IN): Штекер, 5--конт.
Разъем (COM 2)	X3 (CC-Link OUT): Гнездо, 5--конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1: Штекер, 5--конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех M-3... со штекером, 8-конт.

## Electrical data

Головка 1/2: IN-Z	СД красный
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	800 mA
Рабочее напряжение $U_b$	21,6...26,4 В= Поддержка только LPS/класс 2
Статус канала CC: RUN	СД красный

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...55 °C
Температура хранения	-20...75 °C

## General data

EN 55016-2-3	Класс А
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CLPA cULus WEEE

## Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 200 мм
Снаряженная масса	1150.00 g

## Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением

## Output/Interface

Интерфейс	CC-Link
-----------	---------


## Remarks

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: код для заказа: X1= BKS-S 79-00 BCC00T8 X2 = BKS-S 92-00 BCC00WE X3 = BKS-S 94-00 BCC00WK

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

## Connector Drawings

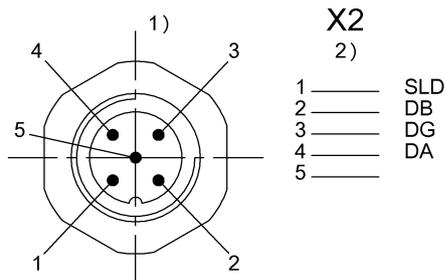


1) Вид в направлении вставки

2) Штекер 5-конт./ функция

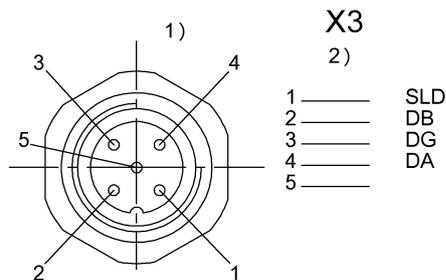

1) Вид в направлении вставки

2) Гнездо 5-конт./ функция

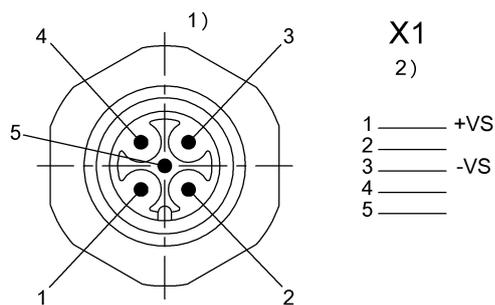

1) Вид в направлении вставки

2) Штекер 5-конт./ функция

## Help Views

