

1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Момент затяжки, 4) Длину кабеля см. в тексте



### Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	1.8 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Разъем	M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Тип разъема	1.80 m, PU

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

### General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Низкие частоты (125 кГц)  
**BIS L-380-06/BU-PU1-01,8**  
Код заказа: BIS00RE

# BALLUFF

## Material

Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

## Mechanical data

Размеры	Ø 12 x 42,1 мм
Снаряженная масса	121.00 g
Типоразмер	M12x1
Установка	без металла (свободная зона)

## Remarks


Только в сочетании с блоком обработки результатов BIS L-60xx, головкой записи/считывания BIS L-300-S115, кабелем BIS L-50 и элементом связи для передачи данных к считывающей головке BIS L-380-ST/10.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

## Technical Drawings

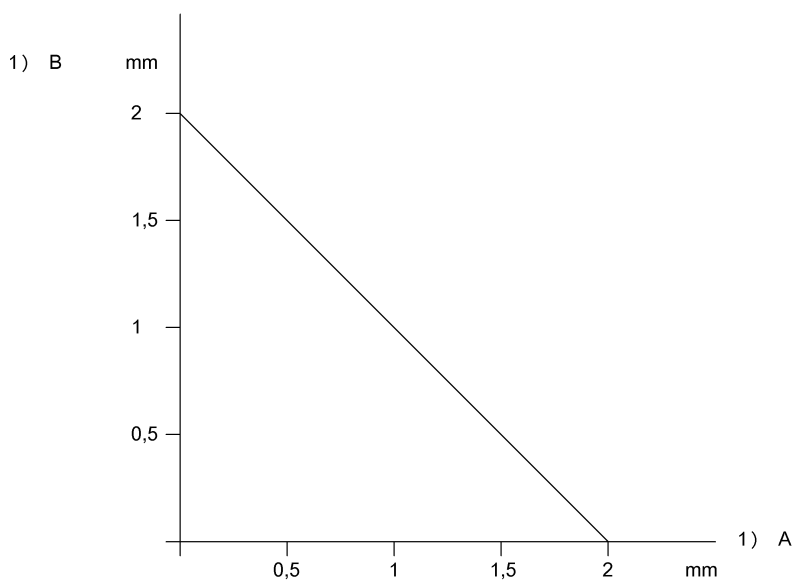

1) Расстояние