


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-370-000-A02
 Код заказа: BIS00WN

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Свободная зона вокруг

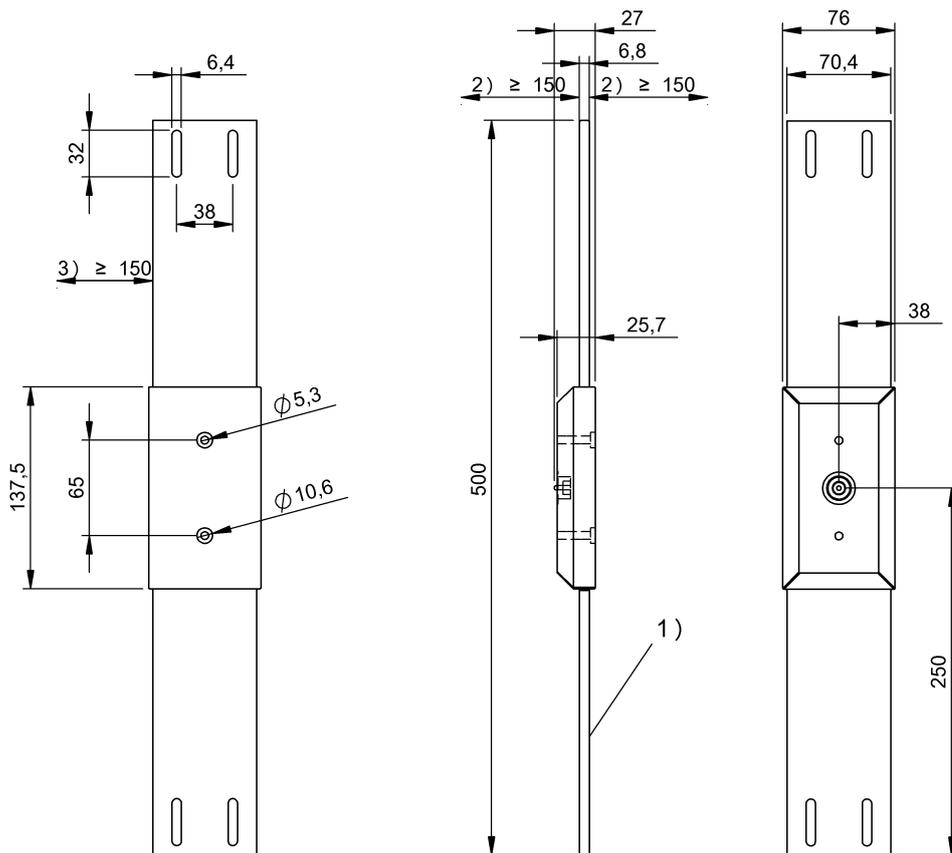

Electrical connection

Разъем RCA

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 5
 Коэффициент усиления антенны -37.8 dBi
 Рабочая частота 13,56 МГц
 Сопротивление антенны 50 Ohm

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка да
 EN 60068-2-32, свободное падение да
 EN 60068-2-6, вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IP65
 Температура окружающей среды -20...50 °C
 Температура хранения -20...70 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE WEEE
 Форма антенны круглая

Material

Материал корпуса PA

Mechanical data

Размеры 500 x 27 x 76 мм
 Снаряженная масса 740.00 g
 Установка без металла (свободная зона)

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-370-000-A02
Код заказа: BIS00WN

BALLUFF

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Можно использовать только в сочетании с BIS M-62х.