

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.00 mm
Длина кабеля L	0.75 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Прочие, 4--конт., А-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.75 m, PUR

Electrical data

cal_operatingvoltage	18...30 VDC
Выход температуры	да
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Предельная частота – 3 дБ	200 Hz
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	12 mA

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 гп, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, 1 мм амплитуда, 3x30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...60 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus EAC

Material

Активная поверхность, материал	LCP
Защита поверхности	анодир.
Материал корпуса	Алюминий
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Размеры	38.5 x 14 x 17 mm
---------	-------------------

Output/Interface

Интерфейс	IO-Link 1.0
-----------	-------------

Range/Distance

Диапазон измерения	1...5 mm
Диапазон линейности SI	1...5 mm
Отклонение от линейности, макс.	±150 мкм
Повторяемость по BWN	±10.0 μm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±5.0 %


Remarks

Возможна дальность определения до 5,4 мм при опт. рабочей температуре. Выше SI макс. погрешность линейности и дрейф температуры - за пределами спецификации.


Connector view



Wiring Diagram



Diagram

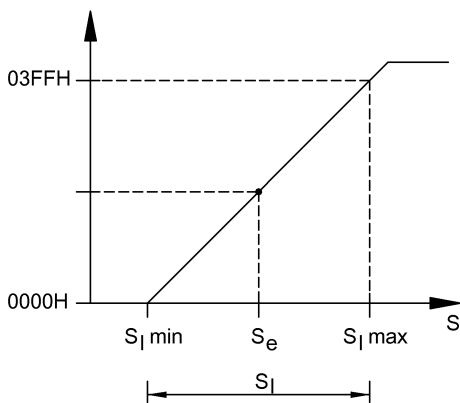

Process data

Byte 0								Byte 1								
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
Error	Switch point 1	Switch point 2	Switch point 3	MSB				Analog value								LSB

Parameter data

	DPP	SPDU		Objekt name	Length	Range	Default value
	Index	Index	Sub Index				
Identification data	0x07			Vendor ID	2 Byte	read only	0x0378
	0x08			Device ID	3 Byte		0x020201
	0x09						
	0x0A						
	0x0B						
		0x10	0	Vendor name	8 Byte		BALLUFF
		0x11	0	Vendor text	16 Byte		www.balluff.com
		0x12	0	Product name	34 Byte		BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04
		0x13	0	Product ID	21 Byte		185858
		0x14	0	Product text	34 Byte		Inductive distance sensor, 1...5mm
	0x16	0	Hardware Revision	3 Byte	1.00		
	0x17	0	Firmware Revision	3 Byte	1.00		
Parameter data		0x40 64	0	Switch point 1	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x00C8
		0x41 65	0	Switch point 2	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x01F4
		0x42 66	0	Switch point 3	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x0320
		0x43 67	0	Hysteresis	1 Byte	0x00-0xFF	0x0A
		0x44 68	0	Temperature *	1 Byte		-

* Interne Temperatur des µC.

Error data

Error Code	Additional Code	Error Code	Additional Code	Error Code	Additional Code
device application error	Index not available	device application error	SubIndex not available	device application error	value out of range
0x80	0x11	0x80	0x12	0x80	0x30