


Сверхвысокие частоты (860...960 МГц)

BIS U-106-A0/COM

Код заказа: BIS016Y

BALLUFF

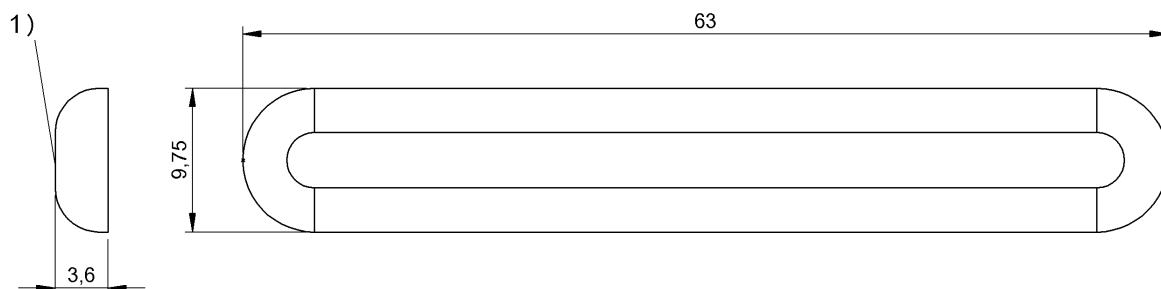

1) Активная поверхность



Electrical data

Длительность хранения данных/лет	≥ 50
Поляризация	линейная
Предпочтительная область использования	866...868 МГц
Рабочая частота	866...868 МГц
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 25 °C: 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	MIL STD 810-F
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...105 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	512 Bit
Память EPC, чтение/запись	96 Bit
Память TID, только для считывания	64 Bit
Тип памяти	EEPROM

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Для аппликации на металл, самоклеящийся

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE RoHS WEEE
Стандарты	EPCglobal™ класс 1, покол. 2 ISO 18000-6C
Форма антенны	Диполь

Material

Материал корпуса	Термопласт Пластмасса
------------------	--------------------------

Mechanical data

Размеры	9,75 x 3,6 x 63 мм
Снаряженная масса	2.10 г
Установка	на металл