


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-324/10-S4
 Код заказа: BIS007N

BALLUFF



1) Активная поверхность

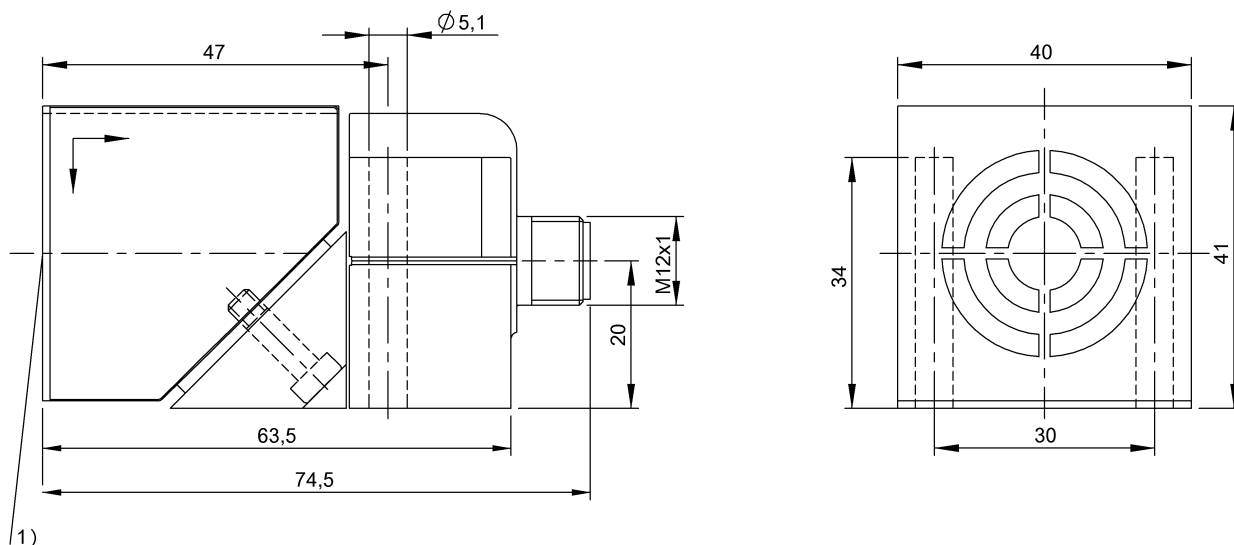

Electrical connection

Разъем Штекер M12x1

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 15080 a

General data

EN 55022	Gr.1, Kl.B
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса PBT, Крепление, цинк

Mechanical data

Размеры	40 x 41 x 74,5 мм
Снаряженная масса	180.00 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Remarks

Указание времени, включая контроль данных.

Относительная скорость указана в пересчете на считывание/запись первых 4 байт с первой страницы.

При первичном оснащении нужно также заказать кабель, напр.: BIS C-505-PU1-10 BIS C-505-PU-10 BIS C-506-PU1-10 BIS C-506-PU-10 BIS C-517-ПВХ-10 BIS C-518-ПВХ-10

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-324/10-S4
Код заказа: BIS007N

BALLUFF

Help Views

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-324/10-S4
Код заказа: BIS007N

BALLUFF

