

1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Защитная шина



Display/Operation

Возможность регулировки	Режим запоминания "Вручную/Авто" Включение при освещении / затемнении Функция времени ВКЛ/ВЫКЛ Запоминание Sp
Задатчик	Кнопка (2x)
Индикация	Функция выхода – СД желтый Стабильность – СД зеленый

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Штекерный разъем, штекер M8x1, 4-контактный

Electrical data

Задержка включения T_{on}, макс.	1 мс
Задержка выключения t_{off}, макс.	1 мс
Падение напряжения U_d, макс., при I_e	2 V
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Расчетный рабочий ток I_e	100 mA
Ток холостого хода I_0, макс. при U_e	40 mA
Частота переключения	500 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Оптоэлектронные датчики
BAE SA-ON-032-PP-S75G
Код заказа: BAE00N9

BALLUFF

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Усилитель сигнала
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
Серия	SA-ON
Форма	квадр. Разъем прямой

Material

Материал корпуса	ABS PC
------------------	-----------

Mechanical data

Крепление	Винт М3 DIN-рейка 35 мм
Размеры	15 x 36 x 61 мм

Remarks

Монтажная шина входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Optical data

Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
Функция переключения, оптич.	срабатывание на освещение / на затемнение

Output/Interface


Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
Функция времени	Задержка выключения
Функция времени, длительность	T = 50 мс

Range/Distance

Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	------------------------------------


Connector Drawings

320984




1) разъем датчика

Wiring Diagrams



Help Views

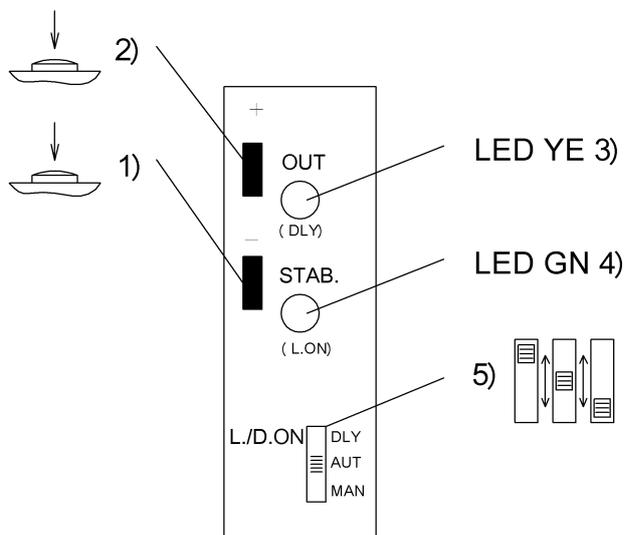

- L
- 1) Запоминание, $S_n \ll$, светл./темн.
 - 2) Запоминание, $S_n \gg$, Т ВКЛ/ВЫКЛ
 - 3) Функция выхода, Т активн.
 - 4) Стабильность, активно включение при освещении
 - 5) Выбор функции/модуля

Opto Symbols

