

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.00 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ экранир. черный, 10 m
Количество контактов	12
Количество проводников	12
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	Особый штекер-Гнездо, прямой, 12--конт.
Сечение проводника	24 AWG
Система	подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	140 VDC / 100 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP50
Температура кабеля, гибкая прокладка	-15...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ CE WEEE
---	------------------


Material

Материал накладной гайки	никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings



- Конт. 1: черный
- Конт. 2: коричневый
- Конт. 3: красный
- Конт. 4: оранжевый
- Конт. 5: желтый
- Конт. 6: зеленый
- Конт. 7: синий
- Конт. 8: фиолетовый
- Конт. 9: серый
- Конт. 10: белый
- PIN11: white/black
- PIN12: white/brown

Wiring Diagrams

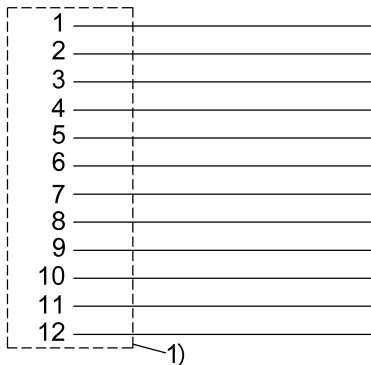

1) Эcran на накидную гайку