



Y-образные разветвители  
**BCC M414-M425-M425-U2068-060**  
 Код заказа: BCC0H2T

**BALLUFF**

**Mechanical data**


Длина кабеля L	6.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

**Remarks**

Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20549

**Connector Drawings**

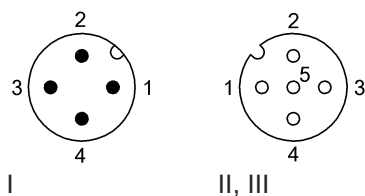

**Wiring Diagrams**

