


Соединительные провода  
**BCC A324-A314-30-304-VX44W6-090**  
 Код заказа: BCC094Z

# BALLUFF



**EAC**

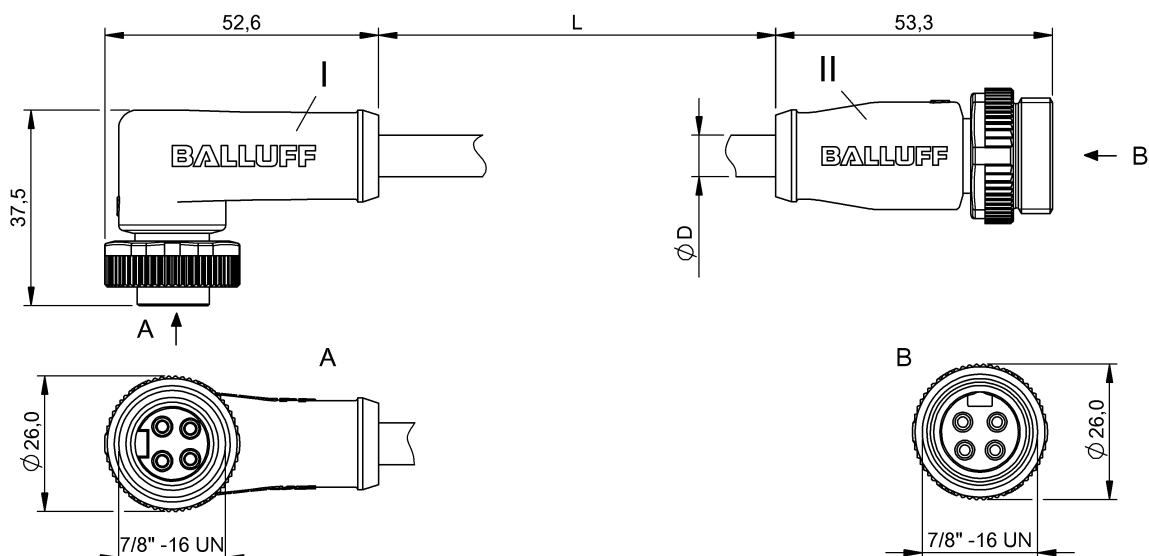

**UL** US  
 LISTED

4MT5  
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm ±0.25 mm
Кабель	ПВХ желтый, 9.00 m
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Гнездо, угловой, 4--конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 4--конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

## Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 В  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## General data

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

## Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	ПВХ

## Mechanical data

Длина кабеля L	9.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

## Connector Drawings




II

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

## Wiring Diagrams

