




Пассивные распределители  
**ВРІ 8М4А40-2К-В0-КРХВ0-100**  
Код заказа: ВРІ00JM

**BALLUFF**

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Не содержит галогенов по IEC 60754-1  
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings




Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

Конт. 5: РЕ

Wiring Diagrams

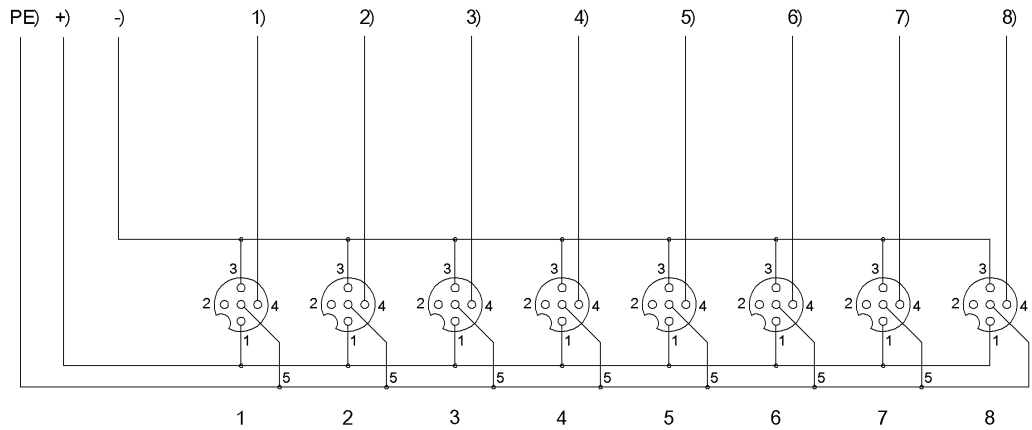

-) синий 1,00 мм<sup>2</sup>

+) коричневый 1,00 мм<sup>2</sup>

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый

5) розовый

6) красный

7) черный

8) фиолетовый

PE) зеленый/желтый 1,00 мм<sup>2</sup>