



**Ультразвуковой датчик  
диффузионный датчик  
T30UXDCQ8**

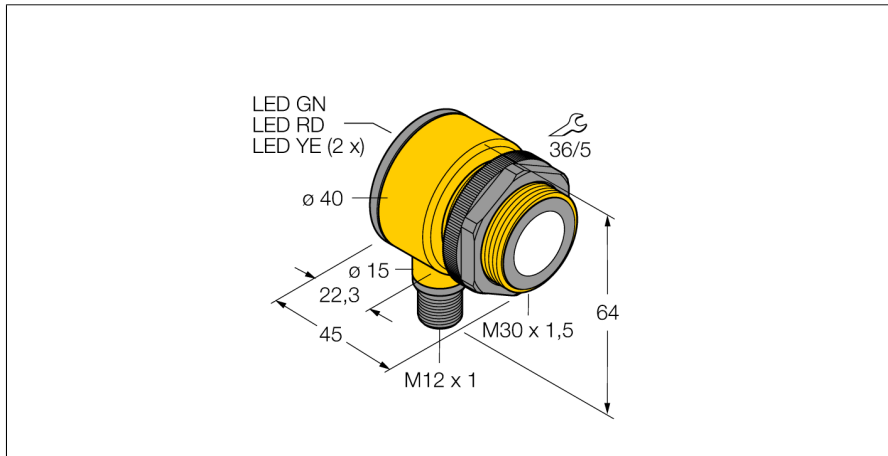

- Компактное исполнение
- Кабельная вилка M12 x 1, 4-конт.
- Дискретный выход, PNP/NPN
- Н.О./Н.З. программируемый
- Интегрированная температурная компенсация
- Диапазон переключения настраивается при помощи кнопки или линии управления
- Зона отсутствия приема: 30 мм
- Диапазон: 300 мм

**Схема подключения**

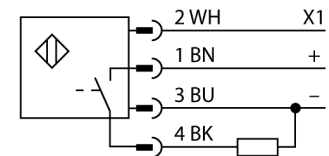

**Принцип действия**

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

<b>Тип</b>	T30UXDCQ8
<b>Идент. №</b>	3080460
<b>Диапазон</b>	250...3000 мм
Ультразвуковая частота	114 кГц
Повторяемость	≤ ± 1.5 мм
Длины кромок номинального привода	100 мм
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30 В =
Время отклика типовое	135 мс
Задержка готовности	500 мс
Выходная функция	НО контакт, PNP
Частота переключения	3 Гц
Гистерезис	≤ 4 мм
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
<b>Конструкция</b>	Цилиндр с резьбой, T30U
Направление излучения	прямой
Размеры	45 x Ø 40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Полиэстер
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиод
Object detected	LED, красный

Ультразвуковой датчик  
диффузионный датчик  
T30UXDCQ8

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FAM10	3011185	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	