


Сверхвысокие частоты (860...960 МГц)

BAM MD-XA-001-0005

Код заказа: BAM036C

BALLUFF

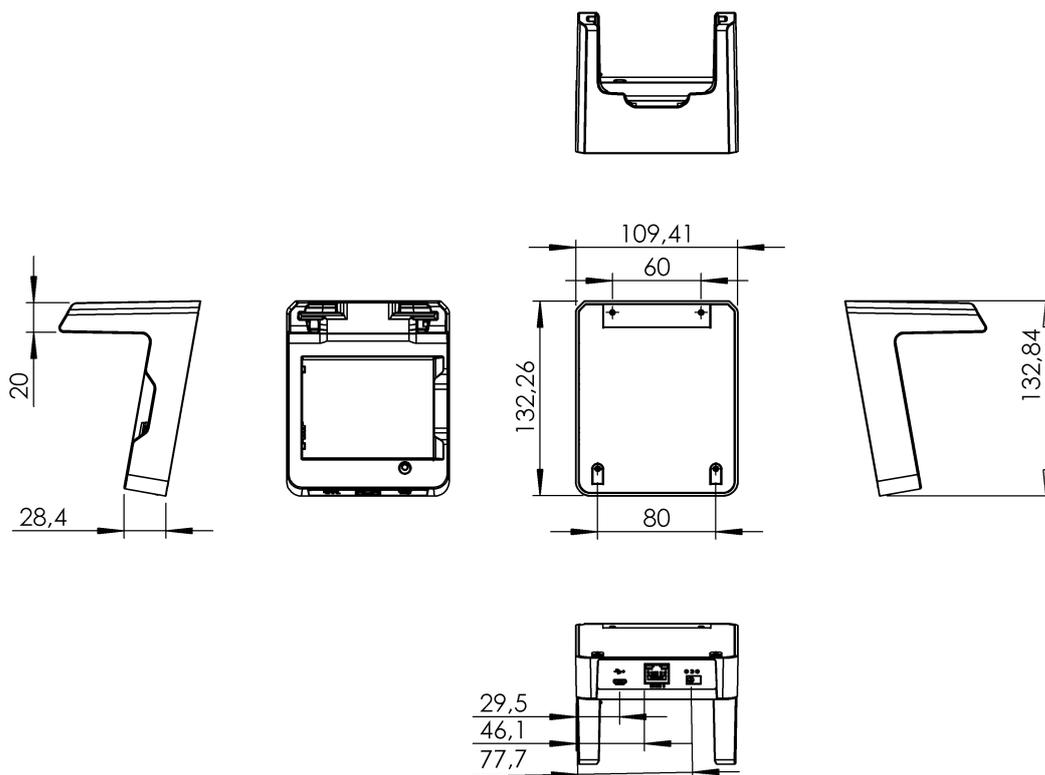

Electrical connection

Разъем 2 RJ45-Гнездо

Electrical data

Выходное напряжение 3.7 В=
Номинальное напряжение 3.7 VDC
Потребление тока, макс., при 24 В= 3 А
Рабочее напряжение Ub 5.2 В=

Environmental conditions

Температура окружающей среды -0...45 °C
Температура хранения 0...45 °C

Remarks

Включая блок питания:
ввод 100...240 В~, 1 А, 50...60 Гц
вывод 5,2 В=, 3 А, 15 Вт
для ЕС, Великобритании, США – включая лоток для зарядки аккумуляторов
Включая кабель USB, штекер USB-A/штекер USB-Micro-B, 1,8 м

General data

Комплект поставки Блок питания
Кабель USB
Разрешение на эксплуатацию/
конформность CE
WEEE

Mechanical data

Размеры 110 x 90 x 135 мм

Output/Interface

Интерфейс USB 2.0
Ethernet 10/100 Base T