

1) Момент затяжки



Display/Operation

Индикация функций	Связь/активность, СД зеленый Готовность, СД зеленый Сбой системы, СД красный Сбой шины, СД красный
-------------------	---

Electrical connection

Гнезда разъема	H1: M12x1-Гнездо, 5--конт. H2: M12x1-Гнездо, 5--конт. H3: M12x1-Гнездо, 5--конт. H4: M12x1-Гнездо, 5--конт.
Разъем (COM 1)	Порт 1: M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (COM 2)	Порт 2: M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (IO-Link/сервисное обслуживание)	M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	7/8"-Штекер, 5--конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех VU/VM/VL-3... со штекером, 4-конт.

Electrical data

EN 61000-4-2/4/5/6	Четкость 2B/3A/2A/3A
Номинальное напряжение	24 VDC
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	2 А
Рабочее напряжение U_b	24 В= LPS класс 2
Функция IO-Link	ведущее устройство (макс. 500 мА)

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
EN 61000-4-3, 1400... 2000 МГц	Четкость 3А
EN 61000-4-3, 2000... 2700 МГц	Четкость 2А
EN 61000-4-3, 80... 1000 МГц	Четкость 3А
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 33.1 a

General data

EN 55016-2-3 EN61000-6-4
 Разрешение на эксплуатацию/ CE
 конформность cULus
 WEEE

Mechanical data

Размеры 48 x 62 x 172 мм
 Снаряженная масса 750.00 g

Output/Interface

Интерфейс Profinet I/O (IRT)
 Profinet I/O (IRT)
 коммутатор с 2 портами

Material

Материал корпуса Цинк, литье под давлением

Remarks


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector Drawings

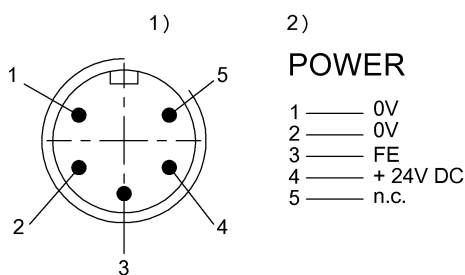


1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

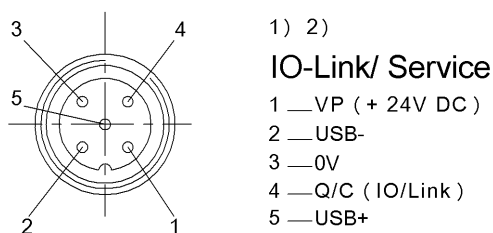

1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 5-конт./ функция

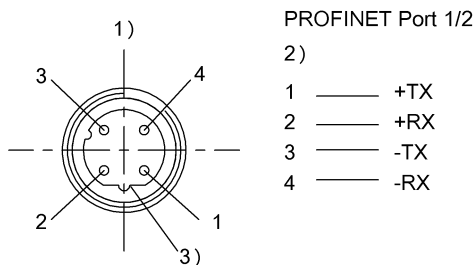

1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 4-конт./ функция
 3) Кодировка D

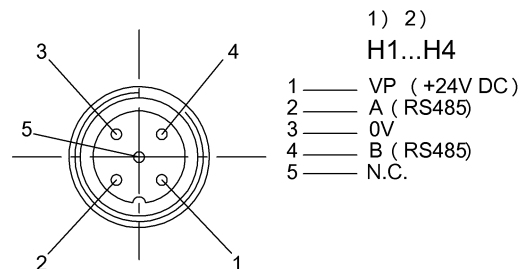

1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 5-конт./ функция