


Соединительные провода
BCC A324-A314-30-346-VX44W6-060
 Код заказа: BCC0E0T

BALLUFF



4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

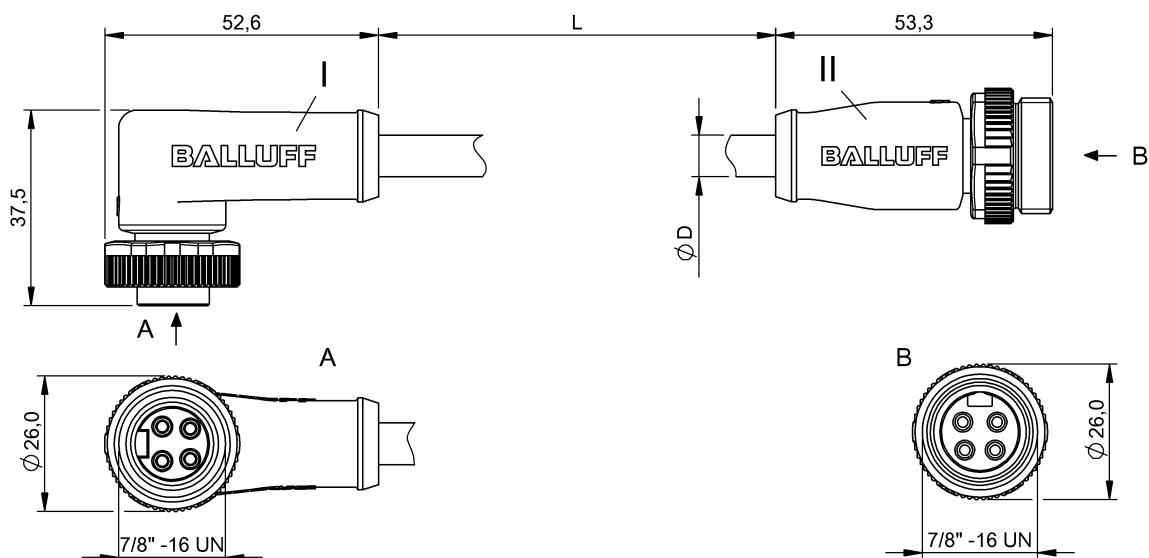

Electrical connection

| | |
|------------------------|---|
| Диаметр кабеля D | 10.67 mm ±0.25 mm |
| Кабель | ПВХ желтый, 6.00 m |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 1 | 7/8"-Гнездо, угловой, 4--конт. |
| Разъем 2 | 7/8"-Штекер, прямой, 4--конт. |
| Сечение проводника | 16 AWG |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|--|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 10.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600 V |
| Рабочее напряжение Ub | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

| | |
|--|-----------------------|
| Степень защиты | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C |

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 V
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

General data

| | |
|---|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | cULus E~ WEEE |
|---|---------------------|

Material

| | |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | Латунь/Латунь |
| Материал корпуса | PUR/PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ |


Mechanical data

| | |
|--|-----------------|
| Длина кабеля L | 6.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 1,5 Нм / 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |

Output/Interface


| | |
|---------------------|--|
| Переключающий выход | действующий по принципу "исключающего ИЛИ" |
|---------------------|--|

Connector Drawings



I

Конт. 1: черный
Конт. 2: белый
Конт. 3: красный
Конт. 4: зеленый



II

Конт. 1: черный
Конт. 2: белый
Конт. 3: красный
Конт. 4: зеленый

Wiring Diagrams

