

### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/  
 конформность E~  
 WEEE

### Electrical connection

Количество контактов 4/3/3  
 Разъем 1 M8x1-Штекер, 4--конт., А-с кодированием  
 Разъем 2 M8x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием  
 Разъем 3 M8x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A  
 Рабочее напряжение Ub 30 VDC / 30 VAC

### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -25...85 °C


### Material

Материал держателя контактов PUR  
 Материал контактов Латунь/Бронза/Бронза  
 Материал корпуса PUR  
 Материал накидной гайки литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав

### Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм / 0,4 Нм / 0,4 Нм

## Connector Drawings

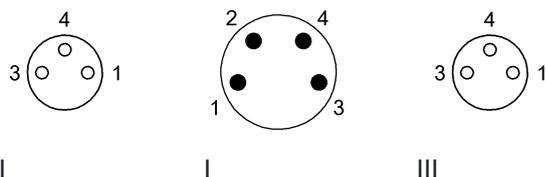

Wiring Diagrams

