

1) Индик. раб. зел. потенциал, 2) СД ЖЛТ для S2 на конт. 2, 3) СД ЖЛТ для S1 на конт. 4, 4) Нумерация гнезд



### Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.)
Не входит в комплект поставки	Крепежный винт M4
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE

### Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД желтый (16 шт.)
Индикация рабочего напряжения	СД зеленый (2 шт.)

### Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 5--конт.
----------------	---------------------------

### Electrical data

Выходной ток, макс.	4 А
Импульсная прочность	800 V
Потребляемый ток одного светодиода	4 mA
Рабочее напряжение $U_b$	18...30 VDC
Разделение потенциалов	+24 В и 0 В для левой стороны (гнезда 1, 3) и правой стороны (гнезда 2, 4) через кабельную перемычку
Расчетное рабочее напряжение $U_e$	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10$ ГОм
Суммарный ток, макс.	8 А (при 2-кратн. подпитке) 8 А (при 1-кратн. подпитке)

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 г, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация	10...60 Гц, постоянная амплитуда 2 мм 61...500 Гц, постоянное ускорение 15 г
Температура окружающей среды	-25...80 °C

### Material


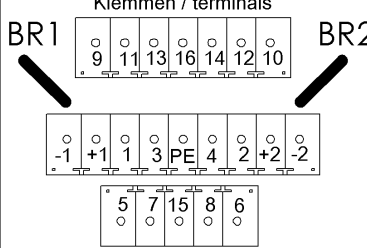
Материал держателя контактов	РА 6.6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT

### Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (4 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)

**Connector Drawings**

**Anschlussstabelle / terminal diagram**

Klemme Nr. Termina No.	M12 Buchse / M12 Socket Steckplatz/Kontakt / Slot/contact	Kontaktbelegung / Contactassignment
1	1 / 4	<p>Buchse / Socket M12</p>  <p>(-) 3      4 (NO/1.Signal)                      5 (PE)                      2 (NC/2.Signal)      1 (+)</p> <p>Klemmen / terminals</p> 
9	1 / 2	
2	2 / 4	
10	2 / 2	
3	3 / 4	
11	3 / 2	
4	4 / 4	
12	4 / 2	
5	5 / 4	
13	5 / 2	
6	6 / 4	
14	6 / 2	
7	7 / 4	
15	7 / 2	
8	8 / 4	
16	8 / 2	
+1	1, 3, 5, 7 / 1 (+)	
+2	2, 4, 6, 8 / 1 (+)	
-1	1, 3, 5, 7 / 3 (-)	
-2	2, 4, 6, 8 / 3 (-)	
PE	1-8 / 5 (PE)	

**Wiring Diagrams**

