

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/
 конформность E~
 WEEE

Electrical connection

Количество контактов 4/3/3
 Разъем 1 M12x1-Штекер, 4--конт., А-с кодированием
 Разъем 2 M12x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием
 Разъем 3 M12x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A
 Рабочее напряжение Ub 250 VDC / 250 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты IP68
 Температура окружающей среды -25...85 °C


Material

Материал держателя контактов PUR
 Материал контактов Латунь/Бронза/Бронза
 Материал корпуса PUR
 Материал накидной гайки литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм

Connector Drawings

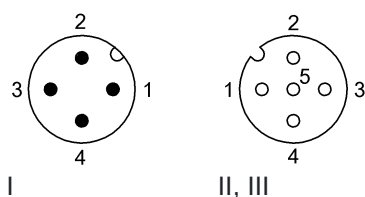

Wiring Diagrams

