

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cURus E~ WEEE
---	---------------------

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	125 VDC / 125 VAC

Electrical connection

Количество контактов	5/4/4
Разъем 1	M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 4--конт., A-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 4--конт., A-с кодированием

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
----------------	------


Material

Материал корпуса	PA 6.6 GF
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

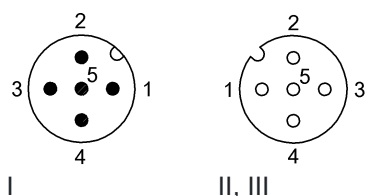

Wiring Diagrams

