

1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки



Display/Operation

Головка записи-считывания	СД желтый
Готовность/сбой	СД зеленый
Данные действительны	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4--конт. Головка 2: Штекер, 4--конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

Степень защиты	IP54 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
---	---------------------

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 мм
Снаряженная масса	400.00 g

Output/Interface


Интерфейс	параллельно
-----------	-------------

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Connector Drawings


1)		13 +IN 0
1 2)		14 TXD RS 232
2 COM	RS 232	15 RXD RS 232
3 -VS ₁		16 +VS ₁
4 -VS ₂		17 +VS ₂
5 Out 12		18 Out 11
6 Out 10		19 Out 9
7 Out 8		20 Out 7
8 Out 6		21 Out 5
9 Out 4		22 Out 3
10 Out 2		23 Out 1
11 Out 0		24 +IN 3
12 +IN 2		25 +IN 1



1) Штекер MIN D 25-контактный

2) Экран

Help Views

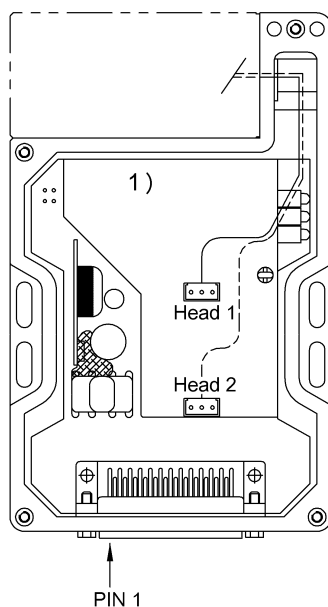

1) Вид внутри