

1) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 4--конт.
Диаметр кабеля D	8.30 mm ±0.3 mm
Кабель	PUR черный, 5 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	11
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 А
Рабочее напряжение U _B	10...60 VDC/10...60 VAC
Расчетное рабочее напряжение U _e	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	8 А

Environmental conditions

Степень защиты	IP67 в перевернутом состоянии
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (4 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм ±0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штеткерный разъем M12)
Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	155 x 58 x 25 мм
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 м/с
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²


Пассивные распределители
ВРІ 8М4А40-2К-В0-КРХВ0-050
Код заказа: ВРІ00JL

BALLUFF

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings




Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал

Конт. 5: РЕ

Wiring Diagrams

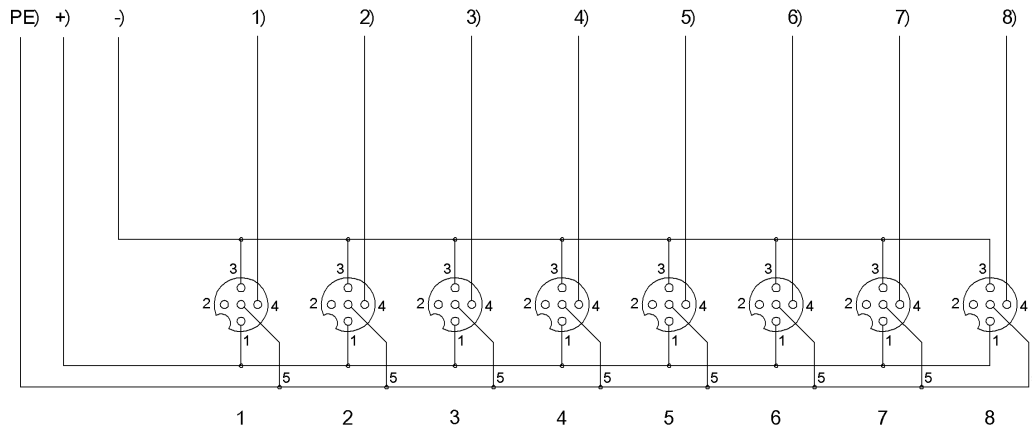

-) синий 1,00 мм²

+) коричневый 1,00 мм²

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый

5) розовый

6) красный

7) черный

8) фиолетовый

PE) зеленый/желтый 1,00 мм²