



Y-образные разветвители  
BCC M414-M425-M425-U2068-007  
Код заказа: BCC0H2P

**BALLUFF**

**Mechanical data**


Длина кабеля L	0.70 м
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 м/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 м/с <sup>2</sup>
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

**Remarks**

Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549

**Connector Drawings**

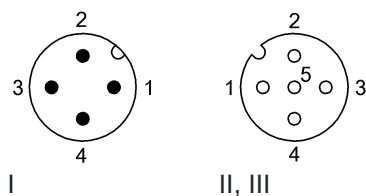

**Wiring Diagrams**

