


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 2749
Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг кратковременно 800°C.
Не поддерживающий горение

Connector Drawings

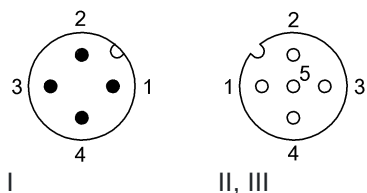

Wiring Diagrams

