

Electrical connection

Длина кабеля L	0.3 m
Количество проводников	3
Разъем	M12x1, 4-контактный
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.30 m, PUR

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	30 mA
Рабочее напряжение U _B	18...32 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e	24 V
Сопротивление нагрузки R _L , мин. (аналог. U)	2 кОм

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...100 °C

General data

Область применения	Измерение уровня наполнения
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Material

Материал корпуса	PPS
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Крепление	Винтовой купол M4
-----------	-------------------


Output/Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 V
------------------	------------------------------


Range/Distance

Дальность действия	40...1000 мм
Точность	±3 % FS
Условное расстояние переключения s _n	1000 mm

Connector Drawings



Wiring Diagrams

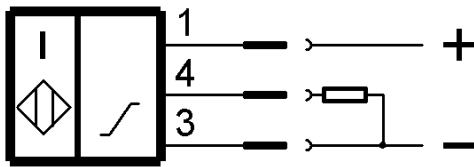

Technical Drawings

