
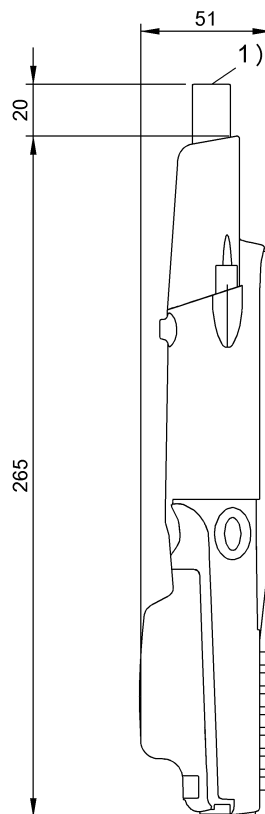


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-001-3003
Код заказа: BAE00Z2

BALLUFF

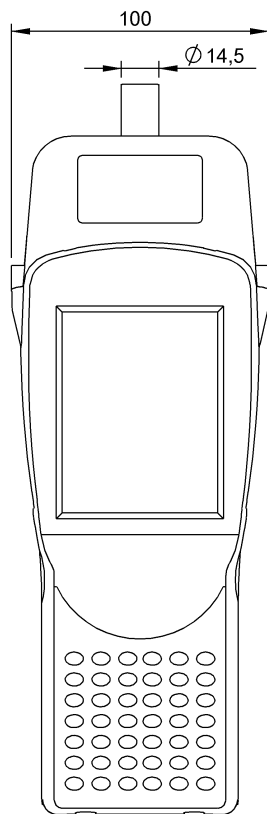

X1

1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3
Время зарядки 5 h
Зарядный ток 900 mA
Номинальное напряжение 3.7 VDC
Рабочее напряжение U_b Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка да
EN 60068-2-32, свободное падение да
EN 60068-2-6, вибрация да
Длительная ударная нагрузка да
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды -10...50 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/
конформность CE
WEEE
Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 51 x 285 мм
Снаряженная масса 585.00 g

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-001-3003
Код заказа: BAE00Z2

BALLUFF

Remarks

Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

Включая Bluetooth

Включая модуль WLAN

Комплектующие заказываются отдельно: запасной сетевой / зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Универсальное ПО для портала

Монтируется в США.

Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.