

Display/Operation

Индикация функций	Ошибка, СД красный RS 232, СД желтый Подсеть 16 шина, СД желтый Питание (ВКЛ), СД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Гнезда разъема	X1 (подсеть 16/RS485/подача питания): M12x1-Штекер, 5--конт.
Разъем (COM 1)	X2 (RS232): M12x1-Штекер, 8--конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	133 mA
Рабочее напряжение Ub	12...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE FCC часть 15 WEEE

Material

Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением
------------------	-------------------------------

Mechanical data

Размеры	107 x 33 x 117 мм
Снаряженная масса	260.00 g

Output/Interface

Дополнительные интерфейсы Подсеть 16 (RS485)
 Интерфейс RS232


Скорость передачи данных

9,6 кбод
 19,2 кбод
 38,4 кбод
 57,6 кбод
 115,2 кбод


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings

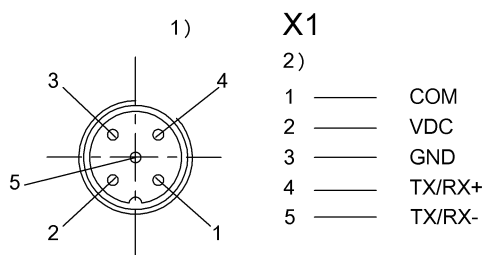

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 5-конт./ функция

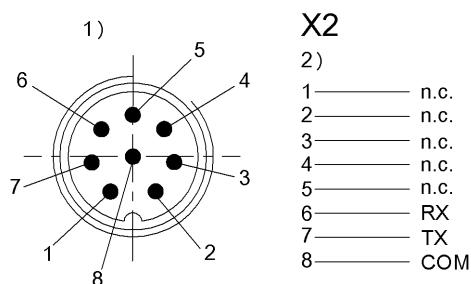

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 8-конт./ функция