

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-620-007-050-00-ST2
 Код заказа: BIS00AZ

BALLUFF

General data

EN 55011	Гр. 1, класс А
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE

Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литье под давлением

Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 мм
Снаряженная масса	800.00 g

Output/Interface

Интерфейс	RS232
-----------	-------

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S84-00

#При использовании управляющего сигнала CTS шунтирующий штекер



нужно вставить в положение "OPEN". Заводское положение: "SHORT".

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

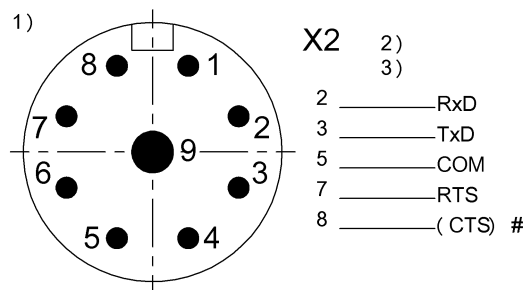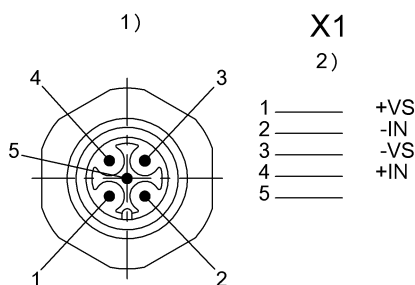

Help Views

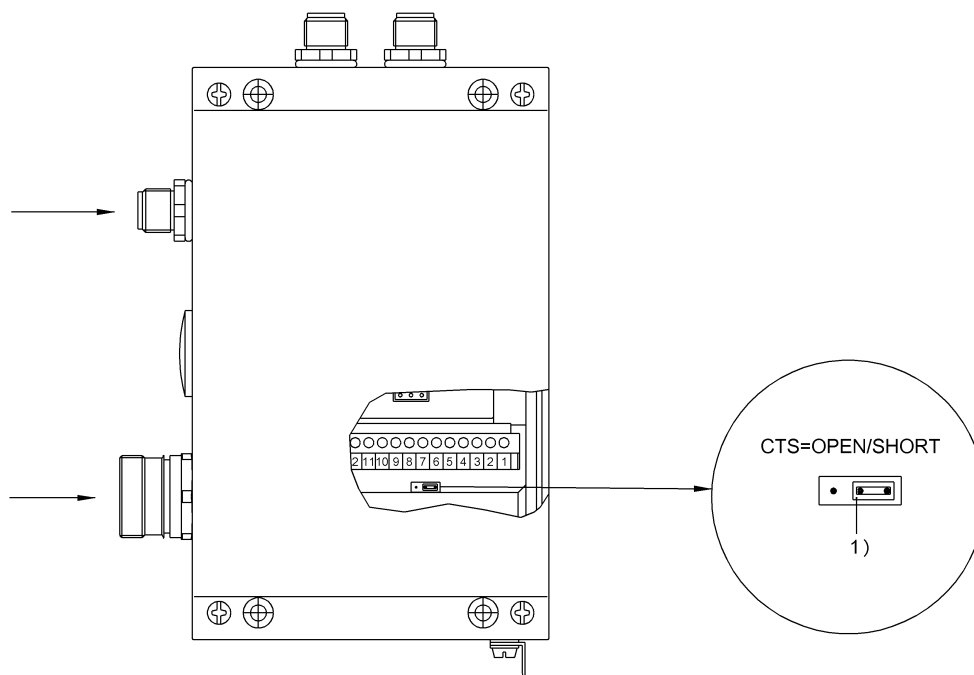

1) Шунтирующий штекер