

## Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5...9 mm
Количество подключаемых контактов	8
Контакты, экран	контакт с экранир. 360° полностью экранир.
Разъем	RJ45-Штекер, прямой, 8--конт.
Система	сборный

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.3 A
Рабочее напряжение U <sub>B</sub>	50 В=

## Remarks

Штекер RJ45 по IEC 60603-7  
Transmission characteristics CAT 6A after TIA 568 A

## Environmental conditions

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25...85 °C


## Material

Материал держателя контактов	PC
Материал контактов	Spring steel
Материал корпуса	Литой под давлением цинковый сплав или латунь, никелир.

## Mechanical data


Крепление выводов	Технология проникновения
Подключаемое сечение, гибкое	27 AWG/7...22 AWG/7
Подключаемое сечение, массив	24 AWG/1...22 AWG/1
Узловые циклы, мин.	750

## Connector Drawings



- Конт. 1: белый/зеленый
- Конт. 2: зеленый
- PIN 3: white/orange
- Конт. 4: синий
- Конт. 5: белый/синий
- Конт. 6: оранжевый
- Конт. 7: белый/коричневый
- Конт. 8: коричневый

## Wiring Diagrams

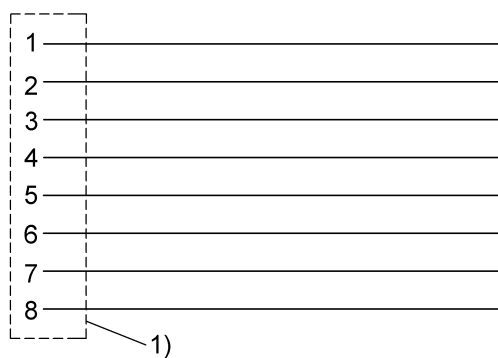

1) Экран на корпус