
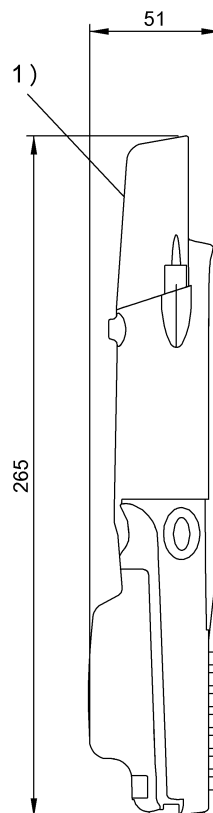


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-870-1-008-X-001-3003
Код заказа: BAE00Z9

BALLUFF

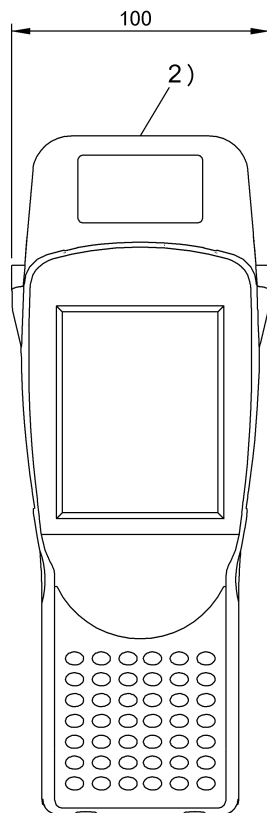

X1

1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 5
Время зарядки 5 h
Зарядный ток 900 mA
Номинальное напряжение 3.7 VDC
Рабочее напряжение U_B Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка да
EN 60068-2-32, свободное падение да
EN 60068-2-6, вибрация да
Длительная ударная нагрузка да
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды -10...50 °C
Температура хранения -40...60 °C

General data

Применение для носителей данных Ø ≥ 20 мм
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE WEEE
Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 69 x 265 мм
Снаряженная масса 585.00 g

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-870-1-008-X-001-3003
Код заказа: BAE00Z9

BALLUFF

Remarks

Универсальное ПО для портала

Монтируется в США.

Включая Bluetooth

Включая модуль WLAN

Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой $\varnothing \geq 20$ мм.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

Комплектующие заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.

BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM MD-XA-001-0001