

1) Головка 1, 2) Головка 2



Display/Operation

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| (BB) Готовность к работе | СД зеленый |
| Кодовый тэг 1 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый |
| Кодовый тэг 2 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый |
| Скорость передачи данных (DR) | СД зеленый/СД красный |
| Состояние модуля (MS) | СД зеленый/СД красный |
| Состояние сети (NS) | СД зеленый/СД красный |

Electrical connection

| | |
|---|--|
| Гнезда разъема | Головка 1: Гнездо, 8--конт. Головка 2: Гнездо, 8--конт. |
| Разъем (COM 1) | X3 (Ethernet): Гнездо, 4--конт., D-с кодированием |
| Разъем (напряжение питания IN) | X1: Штекер, 5--конт. |
| Разъем (сервисное обслуживание) | X4: Штекер, 4--конт. |
| Разъем порта 01, указание на тип разъема | для всех L-3... со штекером, 8-конт. |

Electrical data

| | |
|---|-----------------------|
| Остаточная волнистость, макс. | 10 % |
| Потребление тока, макс., при 24 В= | 400 mA |
| Рабочее напряжение U_B | 19.2...28.8 VDC |
| Связь/активность (L/A) | СД зеленый/СД красный |

Environmental conditions

| | |
|---|----------------------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка | да |
| EN 60068-2-32, свободное падение | да |
| EN 60068-2-6, вибрация | да |
| Длительная ударная нагрузка | да |
| Степень защиты | IP65 со штекерным разъемом |
| Температура окружающей среды | 0...60 °C |

General data

| | |
|--|---------------------|
| EN 55011 | Гр. 1, класс A |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE cULus WEEE |

Material

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Материал | не определен |
| Материал корпуса | Алюминий, Литые под давлением |

Mechanical data

| | |
|-------------------|-------------------|
| Размеры | 100 x 60 x 160 мм |
| Снаряженная масса | 950.00 g |

Output/Interface

| | |
|-----------|-------------|
| Интерфейс | Ethernet/IP |
|-----------|-------------|


Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S79-00 X3 = штекерный разъем BKS-S182-00 (D-кодировка) или X3 = переходной кабель BIS C-526-ПВХ-0,5 (штекерный разъем с D-кодировкой, с муфтой RJ45 и кабелем 0,5 м)


Connector Drawings

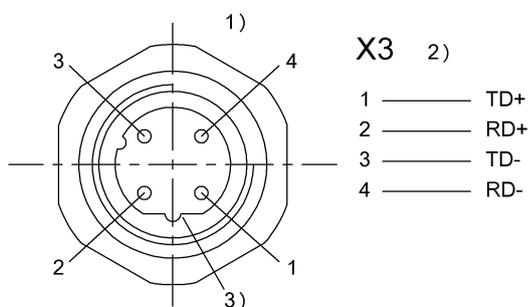

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 4-конт./ функция
 3) Кодировка D

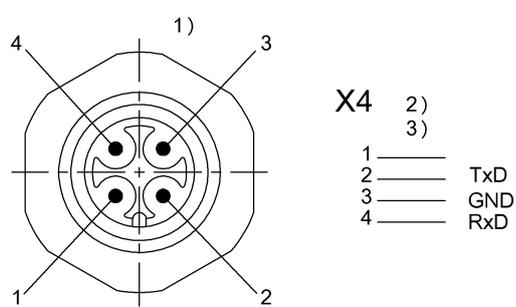


- 1) Вид в направлении вставки
 2) Сервисный интерфейс RS232
 3) Штекер 4-конт./ функция

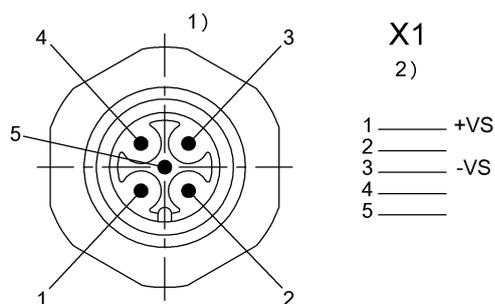

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

Help Views

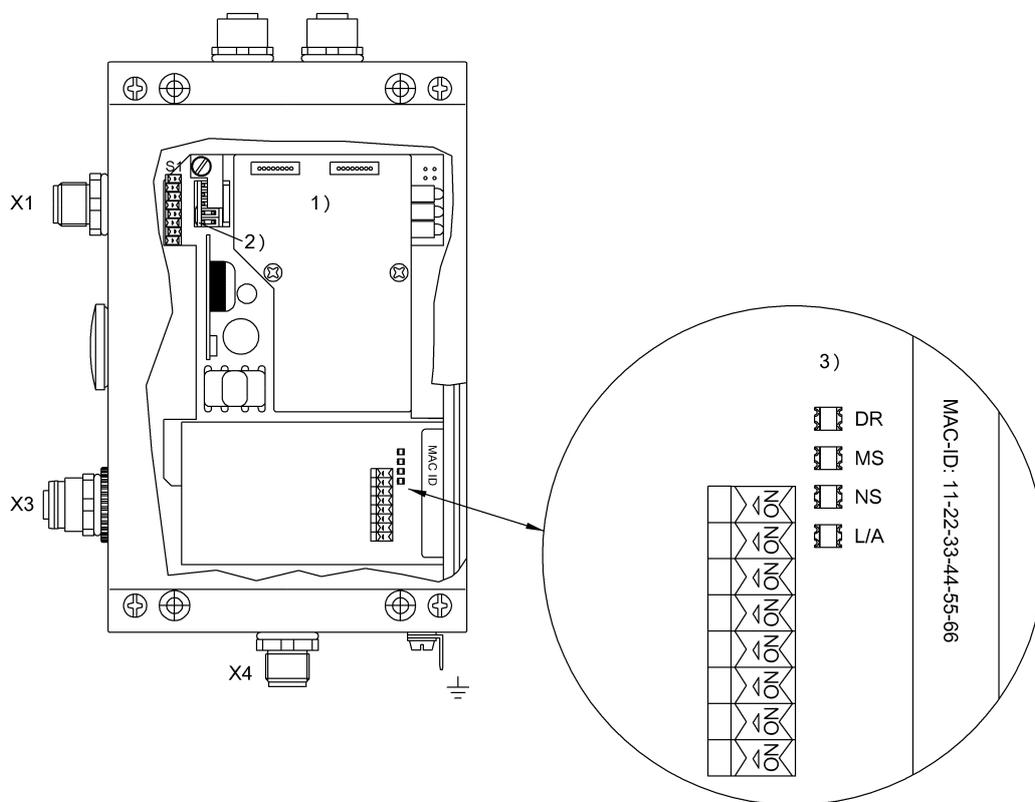

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Функциональные индикаторы