

Y-образные разветвители
BCC M414-M425-M425-U2068-028
Код заказа: BCC0H2R

BALLUFF

Mechanical data


Длина кабеля L	2.80 м
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 м/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 м/с ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549

Connector Drawings

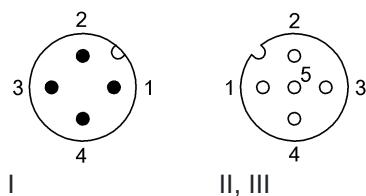

Wiring Diagrams

