

### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/  
 конформность E~  
 WEEE

### Electrical connection

Количество контактов 4/3/3  
 Разъем 1 M12x1-Штекер, 4--конт., А-с кодированием  
 Разъем 2 M8x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием  
 Разъем 3 M8x1-Гнездо, 3--конт., А-с кодированием

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A  
 Рабочее напряжение Ub 60 VDC / 60 VAC

### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -25...80 °C


### Material

Материал контактов Медный сплав, позолоченный/  
 Медный сплав, позолоченный/  
 Медный сплав, позолоченный  
 Материал корпуса PA 6.6  
 GF  
 Материал накладной гайки Латунь  
 никелир.

### Mechanical data

Момент затяжки кабельного  
 соединителя 0,6 Нм / - / -

## Connector Drawings

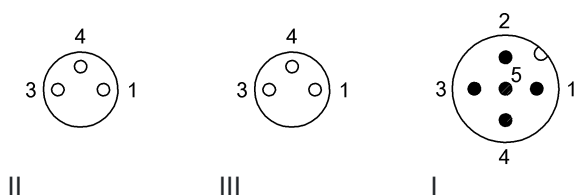

Wiring Diagrams

