


Низкие частоты (125 кГц)  
BIS L-880-2-008-X  
Код заказа: BAE00FH

# BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки

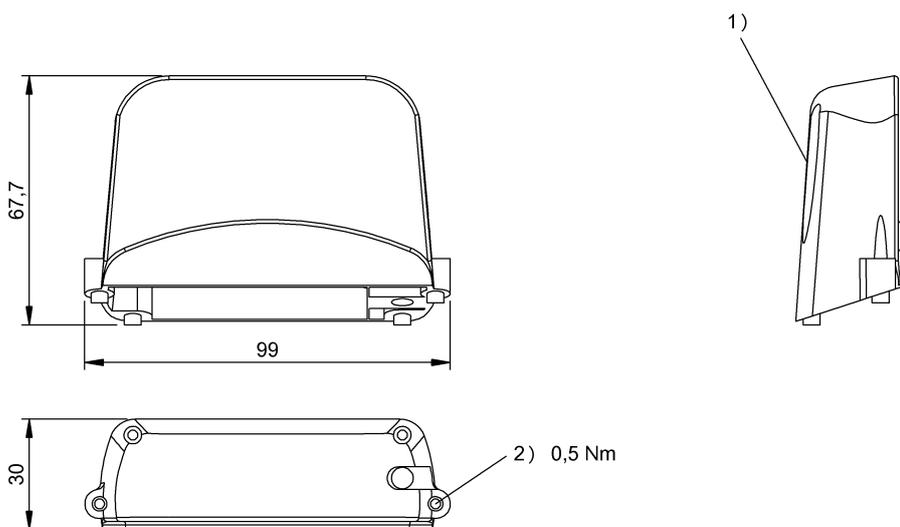

## Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 5

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка да  
EN 60068-2-32, свободное падение да  
EN 60068-2-6, вибрация да  
Длительная ударная нагрузка да  
Степень защиты IP65 смонтир.  
Температура окружающей среды -10...50 °C  
Температура хранения -40...60 °C

## Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Комплектующие, входящие в комплект поставки:

Соединительный кабель USB  
Только в сочетании с Pision Workabout Pro C + WINDOWS CE 5.0  
Только для носителя данных BIS L с круглой катушкой  $\varnothing \geq 20$  мм.

## General data

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность CE  
WEEE  
Форма антенны круглая

## Mechanical data

Размеры 100 x 30 x 68 мм  
Снаряженная масса 60.00 g