


Пассивные распределители
ВРІ 8М3040-5К-В0-КРХК0-100
Код заказа: ВРІ00Н0

BALLUFF

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Порты ввода/вывода


Конт. 1: +24 В

Конт. 2: сигнал 2

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал 1

Wiring Diagrams

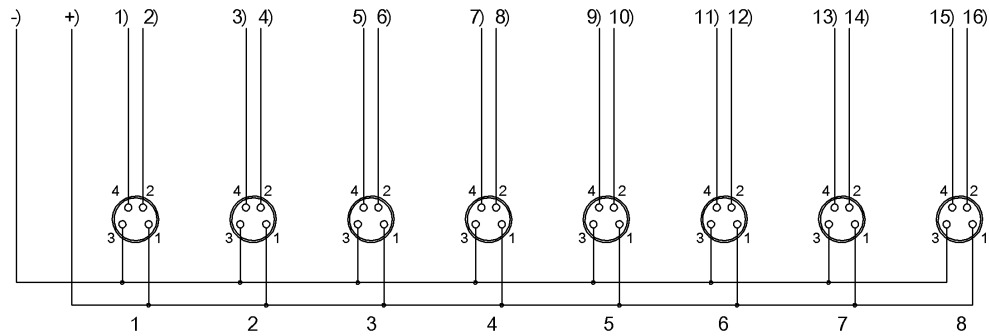

-) синий 0,75 мм²
- +) коричневый 0,75 мм²
- 1) белый
- 2) серый/розовый
- 3) зеленый
- 4) красный/синий
- 5) желтый
- 6) белый/зеленый
- 7) серый
- 8) коричневый/зеленый
- 9) розовый
- 10) белый/желтый
- 11) красный
- 12) желтый/коричневый
- 13) черный
- 14) белый/серый
- 15) фиолетовый
- 16) серый/коричневый