

Кулачковые выключатели
BNS 813-FL-60-185-FD-S80R
 Код заказа: BNS002L

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	1 подшипник качения
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61
Размеры	74 x 28 x 76,5 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	14 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N произвольно

Установка

нет

Фланец, ввод

Форма толкателя


1-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость


1. Точка переключения: ± 0.01 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

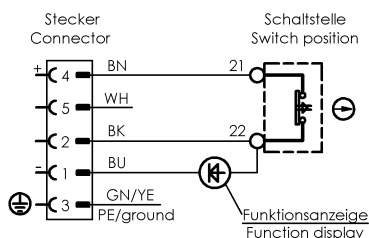

PE mit Gehäuse verbunden
 ground connected to housing